



CATALOGO DE GABINETES Y RACKS PARA COMUNICACIONES 2022

PEDIDOS AL: 55-8526-5555

INDICE



Primeline Data center rack server

Primeline 10219, 1 acceso	3
Primeline 10221, 2 accesos	4
Primeline 10222, 3 accesos	5
Primeline 10228, 4 accesos	6
Accesorios primeline	7

Gabinetes de piso línea SDNB

SDNB6842UR 10341 42UR	10
SDNB6824UR 10338 24UR	11
SDNB61042UR 10343 42UR	12
SDNB61024UR 10340 24UR	13

Aisle containment system

Sistema de contención de pasillo	15
Rack para servidores serie SSGD	16

Gabinetes MURAL para montaje en pared

GM-6406UR 10315 6UR	18
GM-6409UR 10386 9UR	19
GM-6412UR 10332 y 10333 12UR	20
GM-6622UR 10335 22UR	21
GMA-6412UR-AB 10334 12UR Abatible	22
GMA-6622UR-AB 10344 22UR Abatible	23
GMA-6504UR-AB 10336 4UR Abatible	24
Accesorios gabinetes mural	26

Línea de RACKS ABIERTOS

Rack abierto 19" metálico	28
Cuadra-rack 4 postes 44UR	29
Accesorios racks abierto	30
Rack de pared 19"	31
Brackets de pared 19"	32

ACCESORIOS

Charolas 19"	34
Kits antisísmicos	38
Paneles ciegos metálicos para rack 19"	39
Sistemas de ventilación	39
Organizadores de cables Verticales	40
Organizadores de cables Horizontales	41
Multicontactos	42
PDU Inteligente 10357	43
Paneles de parcheo	44

GABINETES ELECTRICOS

Gabinetes IP65	46
Gabinetes 3RG	48
Gabinetes acero inoxidable	50

Sistema de gabinetes modulares

Gabinete MODULA DESARMABLE	53
----------------------------	----

Centros de carga residenciales

Centros de carga HT2-5 HT8 y HA-4 HA-8	56
Centro de carga metálico 2 pastillas	56

GABINETES DE PISO

DATA CENTER RACK SERVER

Línea Primeline



- Techo ventilado
- Tapa lateral doble
- Charola de ventiladores

El gabinete Primeline es ideal para edificios inteligentes o centros de datos que requieren de espacio para el alojamiento de equipos de telecomunicaciones de diversos usuarios ya que cuenta con cuatro configuraciones diferentes.

DATA CENTER RACK SERVER

Primeline 10219

1 Acceso frontal



El gabinete PRIMELINE está diseñado para equipos de telecomunicaciones, autosoportado de 19" con 42UR para switch de comunicaciones y cableado.

El modelo PRIMELINE 10219 cuenta con 42UR y puerta frontal punzonada para una mayor ventilación de los equipos en su interior.

Consta de una estructura principal, dos laterales desmontables, un techo ventilado con acceso para cableado, cuatro postes para 42UR, una puerta frontal y dos traseras punzonadas y cuatro soportes horizontales para postes de UR. Cuatro niveladores y cuatro ruedas.

Normas de fabricación EIA-310D y NEMA1

Acabado: Pintura electrostática color negro

Gabinete de 42UR

Puerta de acceso frontal punzonada

Dimensión externa	Alto	1966	mm
	Ancho	609	mm
	Profundo	1050	mm
Capacidad de carga		1000	Kgs



DATA CENTER RACK SERVER

Primeline 10221

2 Accesos frontales

El gabinete PRIMELINE está diseñado para equipos de telecomunicaciones, autosoportado de 19" con para switch de comunicaciones y cableado.

El modelo PRIMELINE 10221 cuenta con dos compartimentos de 20UR por habitáculo y dos puertas frontales para acceder a cada uno por separado.

Para uso únicamente en interiores, en áreas de ambiente controlado. No debe ser colocado en exteriores.

Consta de una estructura principal, dos laterales desmontables un techo ventilado con acceso para cableado, postes para montaje de equipo, dos puertas frontales y dos traseras punzonadas, cuatro soportes horizontales para postes de UR. Cuatro niveladores y cuatro ruedas.

Normas de fabricación EIA-310D y NEMA1

Acabado: Pintura electrostática color negro



Gabinete de 20UR por habitáculo

2 Puertas de acceso frontal

Dimensión externa	Alto	1966	mm
	Ancho	609	mm
	Profundo	1050	mm
Capacidad de carga		1000	Kgs



DATA CENTER RACK SERVER

Primeline 10222

3 Accesos frontales



El gabinete PRIMELINE está diseñado para equipos de telecomunicaciones, autosoportado de 19" con para switch de comunicaciones y cableado.

El modelo PRIMELINE 10223 cuenta con tres compartimentos de 13UR por habitáculo y tres puertas frontales para acceder a cada uno por separado.

Para uso únicamente en interiores, en áreas de ambiente controlado. No debe ser colocado en exteriores.

Consta de una estructura principal, dos laterales desmontables, un techo ventilado con acceso para cableado, postes para montaje de equipo, tres puertas frontales y tres traseras punzonadas, cuatro soportes horizontales para postes de UR. Cuatro niveladores y cuatro ruedas.

Normas de fabricación EIA-310D y NEMA1

Acabado: Pintura electrostática color negro

Gabinete de 13UR por habitáculo

3 Puertas de acceso frontal

Dimensión externa	Alto	1966	mm
	Ancho	609	mm
	Profundo	1050	mm
Capacidad de carga		1000	Kgs



DATA CENTER RACK SERVER

Primeline 10228

4 Accesos frontales

El gabinete PRIMELINE está diseñado para equipos de telecomunicaciones, autosoportado de 19" con para switch de comunicaciones y cableado.

El modelo PRIMELINE 10228 cuenta con cuatro compartimentos de 9UR por habitáculo y cuatro puertas frontales para acceder a cada uno por separado.

Para uso únicamente en interiores, en áreas de ambiente controlado. No debe ser colocado en exteriores.

Consta de una estructura principal, dos laterales desmontables, un techo ventilado con acceso para cableado, postes para montaje de equipo, cuatro puertas frontales y cuatro traseras punzonadas, cuatro soportes horizontales para postes de UR. Cuatro niveladores y cuatro ruedas.

Normas de fabricación EIA-310D y NEMA1

Acabado: Pintura electrostática color negro



Gabinete de 9UR por habitáculo

4 Puertas de acceso frontal

Dimensión externa	Alto	1966	mm
	Ancho	609	mm
	Profundo	1050	mm
Capacidad de carga		1000	Kgs



Accesorios compatibles para línea PRIMELINE



Modelo

10316 (30732)
10317 (30733)
10318 (30734)
10319 (30734-V)
10731 (30732-V)

Descripción

Charola lisa 2UR 250 x 440 mm Carga máx: 20 Kg.
Charola lisa 2UR 355 x 430 mm Carga máx: 20 Kg.
Charola lisa 2UR 457 x 430 mm Carga máx: 15 Kg.
Charola ventilada 2UR 457 x 430 mm Carga máx: 15 Kg.
Charola ventilada 2UR 355 x 430 mm Carga máx: 20 Kg.



Modelo

10232
10233
10621 (30801)

Descripción

Charola ajustable 1UR 4 Pts. 433x690 -1100 mm Carga máx: 50 Kg.
Charola deslizable 1UR 4 Pts. 410x715 -756 mm Carga máx: 30 Kg.
Charola fija ventilada 1UR 4 Pts. 438x719 -773 mm Carga máx: 20 Kg.



Modelo

10236

Descripción

Riel ajustable 1UR 25 x 626-938 mm Carga máx: 100 Kg.



Modelo

10616 BTIERRA

Descripción

Barra de cobre para tierra con aisladores 3/16" x 3/4" x483 mm



Modelo

BC3-ECO (10555)
BC6-ECO (10556)
BC10-ECO (10557)

Descripción

Multicontacto 3 pares de contactos dobles 10amp Horizontal 1.5UR
Multicontactos 6 pares de contactos dobles 10amp Vertical
Multicontactos 10 pares de contactos dobles 10amp Vertical



Modelo

PDU1UR8
PDU1.5UR10
PDU1UR10

Descripción

Barra multicontacto con 8 contactos a 15A 1UR Horizontal
Barra multicontacto con 10 contactos a 15A 1.5UR Horizontal
Barra multicontacto con 10 contactos a 15A 1UR Horizontal



Modelo

10635 (40762-5W)
LEDPANEL

Descripción

Lámpara LED T5 4W AC(100-225) 5000k 60hz 300mm
Lámpara LED T5 de 1UR 4W/100 VAC 300mm



Modelo

10625 (VN6-117M-1)
10626 (VN6-117M-2)
10627 (VN6-117M-3)

Descripción

Panel de ventilación 1Pc 117VAC 0.2A 60Hz 150x126x42.5 mm
Panel de ventilación 2Pc 117VAC 0.42A 60Hz 150x252x42.5 mm
Panel de ventilación 3Pc 117VAC 0.63A 60Hz 150x252x42.5 mm



Modelo

10637 (40183)
10638 (40170)

Descripción

Tuerca enjaulada tropicalizada M6 (1.6 2.5)
Tornillo cabeza de gota tipo philips pavonado M6x15

Para más información ver sección accesorios pages. 34 a 44

GABINETES DE PISO

NETWORKING

Línea SDNB


- El gabinete de la serie SDNB puede ser desarmado, el cual ahorra dos tercios de espacio que el modelo ensamblado.
- El organizador metálico de instalación vertical brinda más espacio en la administración de cableado.
- Variedad de tipos de puertas; con vidrio, ventiladas o sólidas.
- Más espacio para organización de cables.
- Alta capacidad de carga.
- Fácil de transportar.



Cuentan con accesorios para sujeción de organizadores de cables, acceso superior e inferior.


Línea SDNB

COMPONENTES

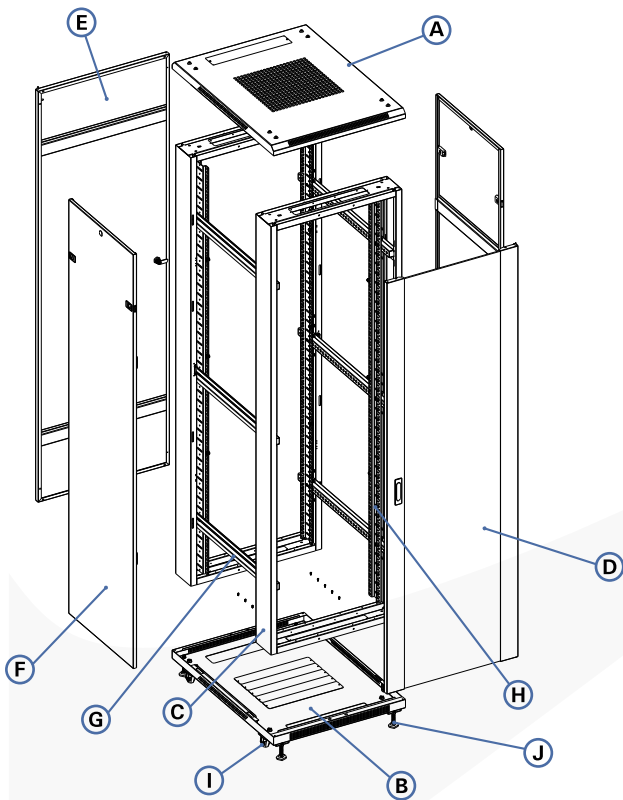

Parte	Componente	Cantidad
A	Cubierta superior	1
B	Panel inferior	1
C	Marco de puerta	2
D	Puerta frontal	1
E	Puerta posterior	1
F	Panel lateral	2
G	Soporte horizontal	6
H	Soporte vertical	4
I	Ruedas (2 con freno)	4
J	Niveladores de piso	4

VISTAS

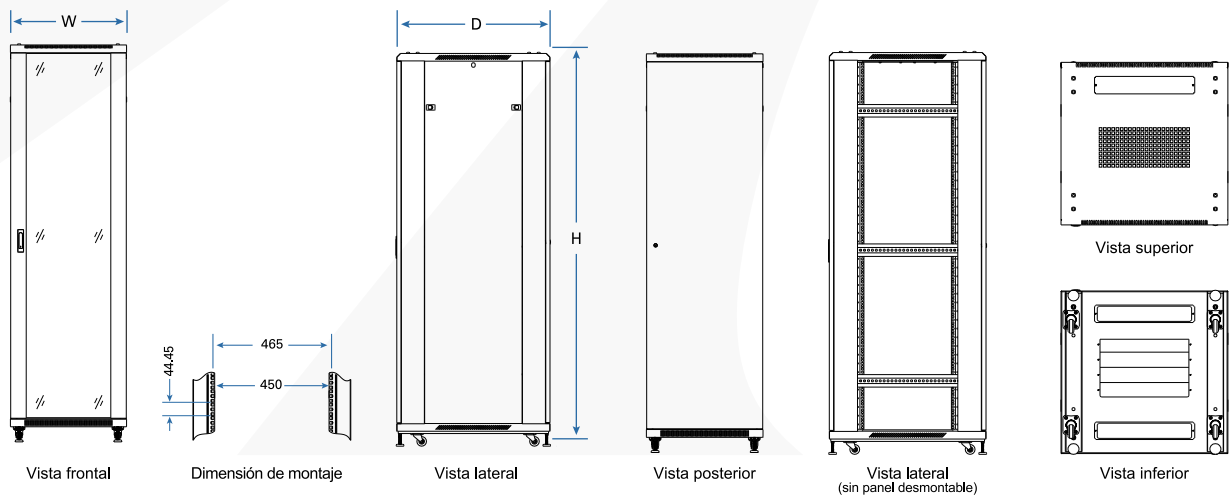

NETWORKING

SDNB6842UR 10341

Standing Network Rack 42UR

El gabinete **SDNB6842UR** (10341) está especialmente diseñado para servidores de redes de alta densidad en ambientes de TI.

Para uso únicamente de interiores, con clima controlado.

El modelo **SDNB6842UR** consta de:

Una estructura principal, dos laterales desmontables, un techo ventilado con acceso para cableado, cuatro postes para 42UR, una puerta frontal con mirilla de cristal, una puerta trasera y cuatro soportes horizontales para postes de UR. Cuatro niveladores y cuatro ruedas.

- Puerta frontal con ventana de cristal templado.
- Puerta trasera ventilada.
- Accesorios según solicitud del cliente.
- Desarmable al 100% para acceso a lugares reducidos o de poco acceso.

Norma de protección:
NEMA 1

Norma de fabricación:
EIA-310D

Material de fabricación:
Lámina de acero calibre 18 y 20

Acabado:
Pintura electrostática color negro.

Seguridad:
2 chapas llavín, 4 chapas resbalón y 2 chapas de manija oscilante.

Empaque:
Caja de cartón.

Gabinete de 42UR			
Dimensión externa	Alto	1970	mm
	Ancho	600	mm
	Profundo	800	mm
Carga máxima (estática)		800	Kgs
Peso aproximado		135	Kgs



NETWORKING

SDNB6824UR 10338

Standing Network Rack 24UR

El gabinete **SDNB6824UR** (10338) está especialmente diseñado para servidores de redes de alta densidad en ambientes de TI.

Para uso únicamente de interiores, con clima controlado.

El modelo **SDNB6824UR** consta de:

Una estructura principal, dos laterales desmontables, un techo ventilado con acceso para cableado, cuatro postes para 24UR, una puerta frontal con mirilla de cristal, una puerta trasera y cuatro soportes horizontales para postes de UR. Cuatro niveladores y cuatro ruedas.

- Puerta frontal con ventana de cristal templado.
- Puerta trasera ventilada.
- Accesorios según solicitud del cliente.
- Desarmable al 100% para acceso a lugares reducidos o de poco acceso.

Norma de protección:
NEMA 1

Norma de fabricación:
EIA-310D

Material de fabricación:
Lámina de acero calibre 18 y 20

Acabado:
Pintura electrostática color negro.

Seguridad:
2 chapas llavín, 4 chapas resbalón y
2 chapas de manija oscilante.

Empaque:
Caja de cartón.



800 mm

Gabinete de 24UR

Dimensión externa	Alto	1170	mm
	Ancho	600	mm
	Profundo	800	mm
Carga máxima (estática)		400	Kgs
Peso aproximado		67	Kgs

NETWORKING

SDNB61042UR 10343

Standing Network Rack 42UR

El gabinete **SDNB61042UR** (10343) está especialmente diseñado para servidores de redes de alta densidad en ambientes de TI.

Para uso únicamente de interiores, con clima controlado.

El modelo **SDNB61042UR** consta de:

Una estructura principal, dos laterales desmontables, un techo ventilado con acceso para cableado, cuatro postes para 42UR, una puerta frontal con mirilla de cristal, una puerta trasera y cuatro soportes horizontales para postes de UR. Cuatro Niveladores y cuatro ruedas.

- Puerta frontal con ventana de cristal templado.
- Puerta trasera ventilada.
- Accesorios según solicitud del cliente.
- Desarmable al 100% para acceso a lugares reducidos o de poco acceso.

Norma de protección:
NEMA 1

Norma de fabricación:
EIA-310D

Material de fabricación:
Lámina de acero calibre 18 y 20

Acabado:
Pintura electrostática color negro.

Seguridad:
2 chapas llavín, 4 chapas resbalón y 2 chapas de manija oscilante.

Empaque:
Caja de cartón.



Gabinete de 42UR

Dimensión externa	Alto	1970	mm
	Ancho	600	mm
	Profundo	1000	mm

Carga máxima (estática) 800 Kgs

Peso aproximado 135 Kgs

NETWORKING

SDNB61024UR 10340

Standing Network Rack 24UR

El gabinete **SDNB61024UR** (10340) está especialmente diseñado para servidores de redes de alta densidad en ambientes de TI.

Para uso únicamente de interiores, con clima controlado.

El modelo **SDNB61024UR** consta de:

Una estructura principal, dos laterales desmontables, un techo ventilado con acceso para cableado, cuatro postes para 24UR, una puerta frontal con mirilla de cristal, una puerta trasera y cuatro soportes horizontales para postes de UR. Cuatro niveladores y cuatro ruedas.

- Puerta frontal con ventana de cristal templado.
- Puerta trasera ventilada.
- Accesorios según solicitud del cliente.
- Desarmable al 100% para acceso a lugares reducidos o de poco acceso.

Norma de protección:
NEMA 1

Norma de fabricación:
EIA-310D

Material de fabricación:
Lámina de acero calibre 18 y 20

Acabado:
Pintura electrostática color negro.

Seguridad:
3 chapas llavín, 4 chapas resbalón
y 1 chapa manija oscilante.

Empaque:
Caja de cartón.



Gabinete de 24UR

Dimensión externa	Alto	1170	mm
	Ancho	600	mm
	Profundo	1000	mm
Carga máxima (estática)		400	Kgs
Peso aproximado		67	Kgs

SISTEMA DE CONTENCIÓN DE PASILLO

AISLE CONTAINMENT




El sistema de contención de pasillo es un contenedor térmico modular basado en filas, que separa el aire frío y caliente del equipo al centro de datos. Maneja el flujo de aire en la fuente, aumenta la eficiencia de refrigeración y así disminuye los costos de operación.




AISLE CONTAINMENT

Sistema de contención de pasillo

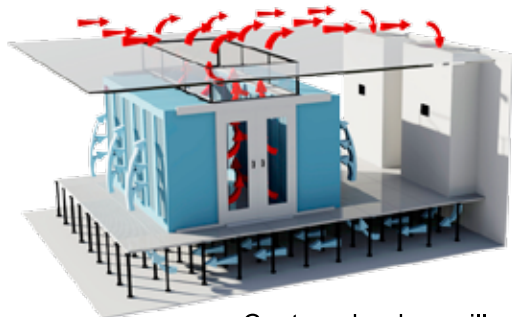


Contenedor de pasillo
Aire caliente

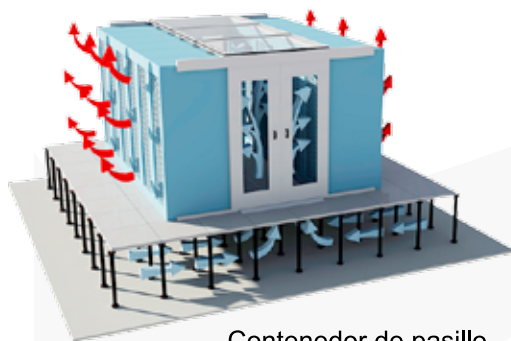

Contenedor de pasillo
Aire frío


Componentes del contenedor

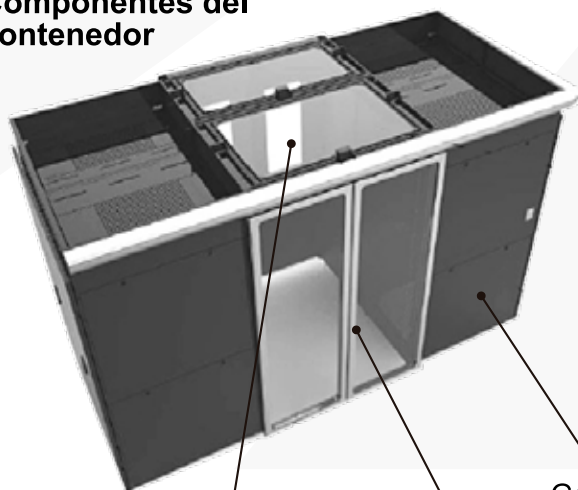

Techo abatible

Puerta aislante

Gabinete

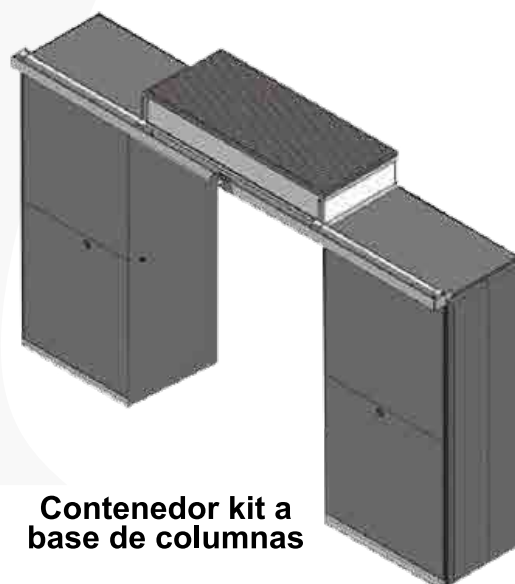

Contenedor kit a base de columnas

Diseño modular:

La mayoría de las piezas del contenedor de pasillo están diseñadas por módulos, lo que permite un rápido despliegue en el sitio ante la necesidad de cambiar de dirección o expansión en un futuro, puede crecer o modificar la arquitectura.

Diseño personalizado:

De acuerdo a los diferentes requisitos del cliente, el diseño modular se hace para adaptar la contención del pasillo caliente / frío, individual o doble, incluso crecer hasta donde permitan los pilares del edificio.

Diseño seguro de fácil operación:

- Dispositivo de control independiente en el techo por cada línea modular.
- Puertas corredizas semiautomáticas o totalmente automáticas fáciles de usar. El sistema de bloqueo de acceso (con sensor o TCP / IP) facilita el abrir y cerrar la puerta, logrando la óptima operación del usuario.

Diseño automático contra incendios

Techo abatible, para protección contra incendios conectado a caja de control inteligente. El techo se abrirá automáticamente cuando se reciba la señal de incendio.

Y el gas extintor de incendios entrará en el pasillo, sin conflicto con el sistema de protección contra incendios existente.



LÍNEA SSGD

STANDING SERVER RACK

Gabinete de 24UR, 42UR y 48UR

El rack para servidores serie SSGD es la solución definitiva para alojamiento, diseñada y desarrollada para exigentes entornos de centros de datos.


Capacidad de carga estática de hasta 1500 kg (sin niveladores ni ruedas).

Las resistentes ruedas soportan una capacidad de carga en movimiento de hasta 1050 Kg. para después llevarlos hasta el lugar de instalación final.

Paneles laterales divididos horizontalmente que facilitan el acceso para el mantenimiento posterior a la instalación.

Mejor diseño para manipular cables, amplias ranuras de acceso y rieles para el acomodo del cableado.

Normas de fabricación EIA-310D y NEMA1.
Acabado: Pintura electrostática color negro.

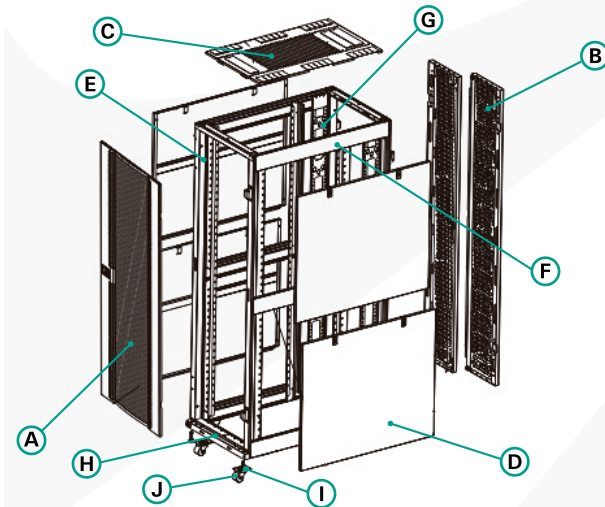

Parte	Componente	Cantidad
A	Puerta frontal ventilada	1
B	Puerta trasera ventilada	2
C	Cubierta superior	1
D	Panel lateral	2
E	Riel vertical	4
F	Viga horizontal	4
G	Organizador de cables	2
H	Marco de puerta	2
I	Nivelador	4
J	Ruedas 2" (sin freno)	4



La Puerta frontal perforada proporciona una ventilación masiva del 78%.



La puerta trasera dividida reduce los requisitos de separación para el acceso de servicio. Puerta perforada para un óptimo flujo de aire.



Paneles laterales de rápida liberación, a una altura media que reducen tamaño y peso facilitando el manejo y acceso al interior.



Los rieles verticales se pueden ajustar en incrementos de 1/4 de pulgada (6,4 mm) cubriendo cualquier necesidad de montaje para equipos informáticos. Las posiciones U están numeradas para la instalación rápida del equipo.



Las amplias ranuras en el techo proporcionan acceso a la salida del cable aéreo. El acceso al cableado es por medio de tapa de plástico (panel de cepillo opcional)

Modelo	Código	UR	Ancho	Profundidad	Altura
SSGD6124	10400	24	600	1000	1191
SSGD6142	10401	42	600	1000	1992
SSGD8142	10403	42	800	1000	1992
SSGD81242	10404	42	800	1200	1992

Medidas en milímetros



GABINETES PARA MONTAJE EN PARED

Gabinete Mural



Gabinete ideal para montaje en pared, dando una solución de alojamiento para equipos de telecomunicaciones en lugares pequeños o de accesos restringidos, disponibles en varias configuraciones que se adaptan a las necesidades del usuario 6, 9, 12 y 22UR.



NETWORKING

GM-6406UR 10315

Gabinete mural de 6UR



- Ventilación natural y preparado para forzada en techo.
- Soporte para fijación a pared.
- Puerta frontal con cristal o ventilada.
- Bastidor soldado.
- Puede ser instalado sobre piso o pared.
- Tapas laterales desmontables.
- Tapa posterior desmontable.

Norma de protección:
NEMA 1

Norma de fabricación:
EIA-310D

Material de fabricación:
Lámina rolada en frío calibre 20

Acabado:
Pintura electrostática color negro.

Seguridad:
1 chapa llavín o 1 chapa de manija con llavín y 2 chapas laterales tipo resbalón.

Empaque:
Caja de cartón.

El gabinete **GM-6406UR** está diseñado para montaje de equipos de telecomunicaciones y de computo. Rack de cuatro postes autosoportado de 19" con 6UR, los cuales se pueden montar y ajustar a la profundidad requerida.

Para uso únicamente en interiores, áreas de ambiente controlado. No debe ser colocado en exteriores.

Consta de: Una estructura principal, dos laterales desmontables, un techo ventilado con acceso para cableado. Postes para 6UR. Una puerta frontal y soporte para instalación rápida en pared.

Gabinete de 6UR

1 puerta de acceso frontal

Dimensión externa	Alto	370	mm
	Ancho	600	mm
	Profundo	450	mm
Carga máxima (estática)		25	Kgs
Peso aproximado		15	Kgs



NETWORKING

GM-6409UR 10386

Gabinete mural de 9UR

- Ventilación natural y preparado para forzada en techo.
- Soporte para fijación a pared.
- Puerta frontal con cristal o ventilada.
- Bastidor soldado.
- Puede ser instalado sobre piso o pared.
- Tapas laterales desmontables.

Norma de protección:

NEMA 1

Norma de fabricación:

EIA-310D

Material de fabricación:

Lámina rolada en frío calibre 20

Acabado:

Pintura electrostática color negro.

Seguridad:

1 chapa llavín o 1 chapa de manija con llavín y 2 chapas laterales tipo resbalón.

Empaque:

Caja de cartón.



Gabinete de 9UR

1 puerta de acceso frontal

Dimensión externa	Alto	500	mm
	Ancho	600	mm
	Profundo	450	mm
Carga máxima (estática)		40	Kgs
Peso aproximado		19	Kgs

El gabinete **GM-6409UR** está diseñado para montaje de equipos de telecomunicaciones y de computo. Con rack de cuatro postes autosoportado de 19" con 9UR, los cuales se pueden montar y ajustar a la profundidad requerida.

Para uso únicamente en interiores, áreas de ambiente controlado. No debe ser colocado en exteriores.

Consta de: Una estructura principal, dos laterales desmontables, un techo ventilado con acceso para cableado, postes para 9UR y una puerta frontal.

NETWORKING

GM-6412UR 10332

GM-6412UR-EXT 10333

Gabinete mural de 12UR

GM-6412UR
12URGM-6412UR-EXT
11UR

El gabinete **GM-6412UR** está diseñado para montaje de equipos de telecomunicaciones y de computo. Con rack de cuatro postes autosoportado de 19" con 12UR, los cuales se pueden montar y ajustar a la profundidad requerida.

Para uso únicamente en interiores, áreas de ambiente controlado. No debe ser colocado en exteriores.

Consta de: Una estructura principal, dos laterales desmontables, un techo ventilado con acceso para cableado. Postes para 12UR o estructura corrediza para 11UR. Una puerta frontal.

- Ventilación natural y preparado para forzada en techo.
- Soporte para fijación a pared.
- Puerta frontal con cristal o ventilada.
- Bastidor soldado.
- Puede ser instalado sobre piso o pared.
- Tapas laterales desmontables.

Norma de protección:
NEMA 1

Norma de fabricación:
EIA-310D

Material de fabricación:
Lámina rolada en frío calibre 20

Acabado:
Pintura electrostática color negro.

Seguridad:
1 chapa llavín o 1 chapa de manija con llavín y 2 chapas laterales tipo resbalón.

Empaque:
Caja de cartón.

Gabinete de 11UR y 12UR

1 Puerta de acceso frontal

Dimensión externa	Alto	635	mm
	Ancho	600	mm
	Profundo	450	mm
Carga máxima (estática)		50	Kgs
Peso aproximado		22	Kgs



NETWORKING

GM-6622UR 10335

Gabinete mural de 22UR

Para uso únicamente en interiores, áreas de ambiente controlado. No debe ser colocado en exteriores.

Consta de: Una estructura principal, dos laterales desmontables, un techo ventilado con acceso para cableado. Postes para 22UR. Una puerta frontal y soporte para instalación rápida en pared.

- Ventilación natural y preparado para forzada en techo.
- Soporte para fijación a pared.
- Puerta frontal con cristal o ventilada.
- Bastidor soldado.
- Puede ser instalado sobre piso o pared.
- Tapas laterales desmontables.

Norma de protección:
NEMA 1

Norma de fabricación:
EIA-310D

Material de fabricación:
Lámina rolada en frío calibre 20

Acabado:
Pintura electrostática color negro.

Seguridad:
1 chapa llavín o 1 chapa de manija con llavín y 2 chapas laterales tipo resbalón.

Empaque:
Caja de cartón.



Gabinete de 22UR

1 puerta de acceso frontal

Dimensión externa	Alto	1080	mm
	Ancho	600	mm
	Profundo	600	mm
Carga máxima (estática)		70	Kgs
Peso aproximado		37	Kgs

El gabinete **GM-6622UR** está diseñado para montaje de equipos de telecomunicaciones y de computo. Con rack de cuatro postes autosoportado de 19" con 22UR, los cuales se pueden montar y ajustar a la profundidad requerida.

NETWORKING

GMA-6412UR-AB 10334

Gabinete mural de 12UR abatible



El gabinete **GMA-6412UR-AB** está diseñado para montaje de equipos de telecomunicaciones y de computo. Con rack de cuatro postes autosoportado de 19" con 12UR, los cuales se pueden montar y ajustar a la profundidad requerida.

Para uso únicamente en interiores, áreas de ambiente controlado. No debe ser colocado en exteriores.

Consta de: Una estructura principal, dos laterales desmontables, un techo ventilado con acceso para cableado. Postes para 12UR. Extensión para fijarlo al muro, de esta forma es posible abatir el gabinete y tener acceso al equipo en su interior. Una puerta frontal.

- Ventilación natural y preparado para forzada en techo.
- Soporte para fijación a pared.
- Puerta frontal con cristal o ventilada.
- Bastidor soldado.
- Puede ser instalado sobre piso o pared.
- Tapas laterales desmontables.
- Extensión abatible que provee acceso posterior.

Norma de protección:
NEMA 1

Norma de fabricación:
EIA-310D

Material de fabricación:
Lámina rolada en frío calibre 20

Acabado:
Pintura electrostática color negro.

Seguridad:
1 chapa llavín o 1 chapa de manija con llavín y 2 chapas laterales tipo resbalón.

Empaque:
Caja de cartón.

Gabinete de 12UR (10334)

1 panel para acceso posterior

Dimensión externa	Alto	635	mm
	Ancho	600	mm
	Profundo	620	mm
Carga máxima (estática)		50	Kgs
Peso aproximado		31	Kgs



GMA-6622UR-AB

10344

Consta de: Una estructura principal, dos laterales desmontables, un techo ventilado con acceso para cableado. Postes para 22UR. Panel de acceso posterior para fijarlo al muro y tener acceso al equipo en su interior por la parte posterior. Una puerta frontal.

Gabinete mural de 22UR abatible

- Ventilación natural y preparado para forzada en techo.
- Soporte para fijación a pared.
- Puerta frontal con cristal o ventilada.
- Bastidor soldado.
- Puede ser instalado sobre piso o pared.
- Tapas laterales desmontables.
- Extensión abatible que provee acceso posterior

Norma de protección:
NEMA 1

Norma de fabricación:
EIA-310D

Material de fabricación:
Lámina rolada en frío calibre 20

Acabado:
Pintura electrostática color negro.

Seguridad:
2 chapas llavín ó 2 chapas de manija con llavín y 2 chapas laterales tipo resbalón.

Empaque:
Caja de cartón.



Gabinete de 9UR

1 puerta de acceso frontal

Dimensión externa	Alto	1155	mm
	Ancho	600	mm
	Profundo	771	mm

Carga máxima (estática) 70 Kgs

Peso aproximado 45 Kgs


El gabinete **GMA-6622UR-AB** está diseñado para montaje de equipos de telecomunicaciones y de computo. Con rack de cuatro postes autosoportado de 19" con 22UR, los cuales se pueden montar y ajustar a la profundidad requerida.

Para uso únicamente en interiores, áreas de ambiente controlado. No debe ser colocado en exteriores.

NETWORKING

GMA-6504UR-AB 10336

Gabinete mural de 4UR abatible

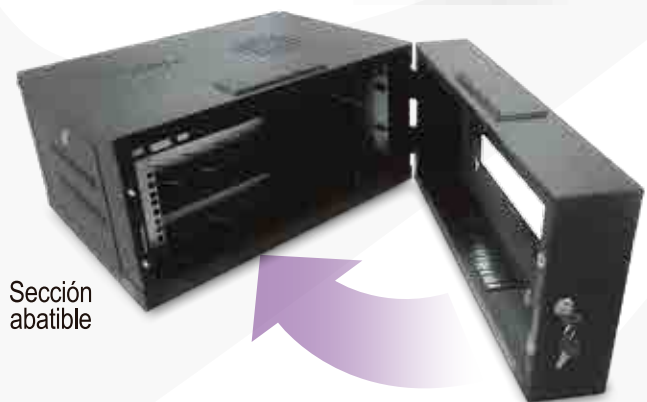

Parte fija en pared

Consta de: Una estructura principal, dos laterales desmontables con llave, un techo ventilado con acceso para cableado, postes para 4UR graduados, una puerta frontal, charola de 11.5 pulgadas ventilada 1UR y soporte abatible para instalación rápida para pared.

- Gabinete abatible diseñado para equipos de telecomunicación y de computo.
- Ventilación en la parte superior.
- Fijación en pared.
- Puerta frontal con mirilla de cristal o ventilación.
- Charola 11.5 pulgadas ventilada 1UR

Norma de protección:
NEMA 1

Norma de fabricación:
EIA-310D

Material de fabricación:
Lámina rolada en frío calibre 20

Acabado:
Pintura electrostática color negro.

Seguridad:
1 chapa llavín o 1 chapa de manija con llavín y 2 chapas laterales tipo resbalón, negras.

Empaque:
Caja de cartón.

El gabinete **GMA-6504UR-AB** está diseñado para montaje de equipos de telecomunicaciones y de computo. Con rack de cuatro postes autosoportado de 19" con 4UR, los cuales se pueden montar y ajustar a la profundidad requerida.

Para uso únicamente en interiores, áreas de ambiente controlado. No debe ser colocado en exteriores.

Gabinete de 4UR



1 puerta de acceso frontal

Dimensión externa	Alto	265	mm
	Ancho	600	mm
	Profundo	550	mm
Carga máxima (estática)		20	Kgs
Peso aproximado		14	Kgs

Gabinetes mural

Dimensiones



GABINETE FIJO

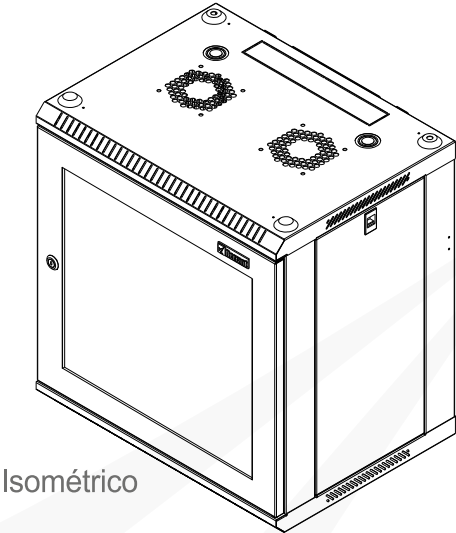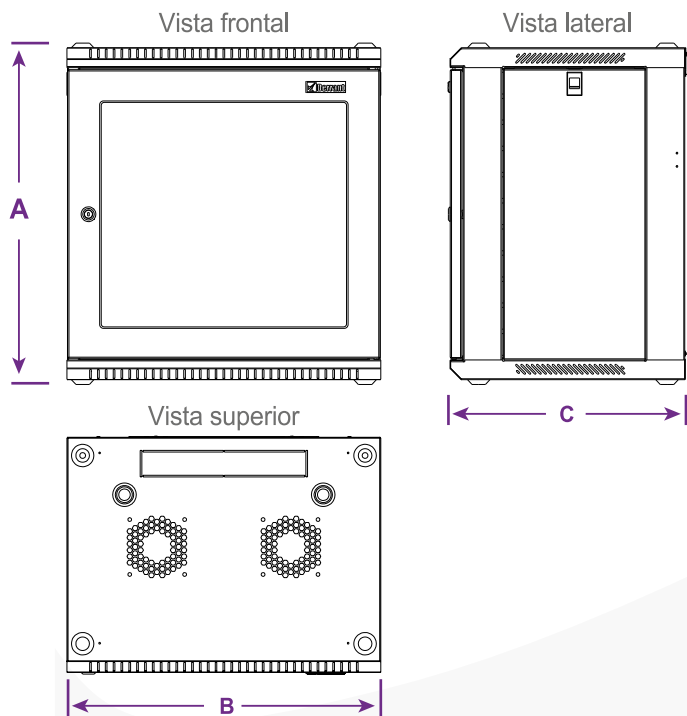

Isométrico

Modelo	A	B	C
GM-6406UR (10315)	370	600	450
GM-6409UR (10386)	500	600	450
GM-6412UR (10332)	635	600	450
GM-6422UR (10335)	1080	600	600

GABINETE ABATIBLE

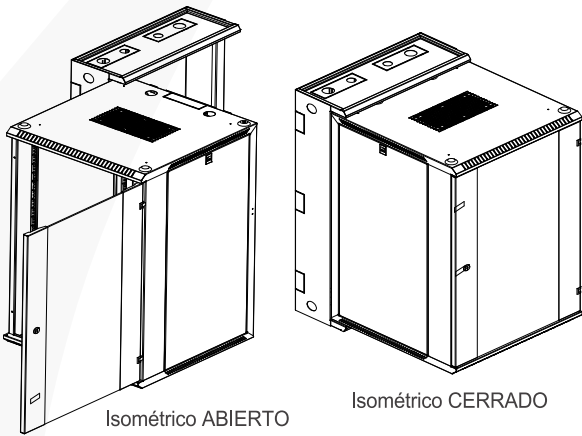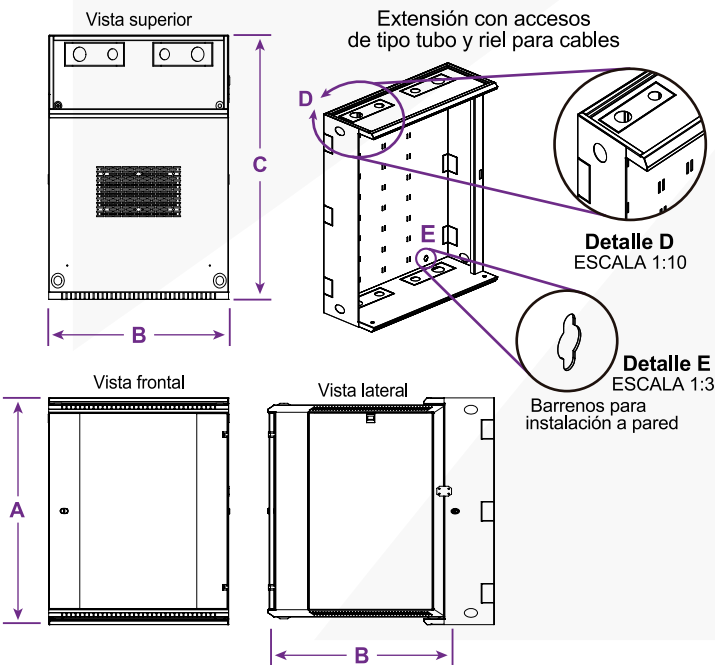

Isométrico ABIERTO

Isométrico CERRADO

Modelo	A	B	C
GMA 6504UR AB (10336)	265	600	550
GMA 6412UR AB (10334)	635	600	620
GMA 6622UR AB (10344)	1155	600	771

Las dimensiones refieren: Alto (A), Ancho (B) y Profundo (C) y están expresadas en milímetros.

NETWORKING

Accesorios compatibles para Gabinetes MURAL

Description	Model	
Charola lisa 2UR 250 x 440 mm Carga máx: 20 Kg.	10316 (30732)	
Charola lisa 2UR 355 x 430 mm Carga máx: 20 Kg.	10317 (30732)	
Charola lisa 2UR 457 x 430 mm Carga máx: 15 Kg.	10318 (30732)	
Charola ventilada 2UR 457 x 430 mm Carga máx: 15 Kg.	10319 (30732-V)	
Charola ventilada 2UR 355 x 430 mm Carga máx: 20 Kg.	10731 (30732-V)	
Description	Model	
Charola ajustable 1UR 4 Pts. 433x690 -1100 mm Carga máx: 50 Kg.	10232	
Charola deslizable 1UR 4 Pts. 410x715 -756 mm Carga máx: 30 Kg.	10233	
Charola fija ventilada 1UR 4 Pts. 438x719 -773 mm Carga máx: 20 Kg.	10621 (30801)	
Description	Model	
Riel ajustable 1UR 25 x 626-938 mm Carga máx: 100 Kg.	10236	
Description	Model	
Barra de cobre para tierra con aisladores 3/16" x 3/4" x483 mm	10616 BTIERRA	
Description	Model	
Multicontacto 3 pares de contactos dobles 10amp Horizontal 1.5UR	BC3-ECO	
Multicontactos 6 pares de contactos dobles 10amp Vertical	BC6-ECO	
Multicontactos 10 pares de contactos dobles 10amp Vertical	BC10-ECO	
Description	Model	
Barra multicontacto con 8 contactos a 15A 1UR Horizontal	PDU1UR8	
Barra multicontacto con 10 contactos a 15A 1.5UR Horizontal	PDU1.5UR10	
Barra multicontacto con 10 contactos a 15A 1UR Horizontal	PDU1UR10	
Description	Model	
Lámpara LED T5 4W AC(100-225) 5000k 60hz 300mm	10635 (40762-5W)	
Lámpara LED T5 de 1UR 4W/100 VAC 300mm	LEDPANEL 300	
Description	Model	
Panel de ventilación 1Pc 117VAC 0.2A 60Hz 150x126x42.5 mm	10625 (VN6-117M-1)	
Panel de ventilación 2Pc 117VAC 0.42A 60Hz 150x252x42.5 mm	10626 (VN6-117M-2)	
Panel de ventilación 3Pc 117VAC 0.63A 60Hz 150x252x42.5 mm	10627 (VN6-117M-3)	
Description	Model	
Tuerca enjaulada tropicalizada M6 (1.6 2.5)	10637 (40183)	
Tornillo cabeza de gota tipo philips pavonado M6x15	10638 (40170)	

Para más información ver sección accesorios pags. 34 a 44



Línea de Racks abiertos



Racks abiertos, ideales para alojar equipos de monitoreo, periféricos y de parcheo. Fabricados en acero normalizados por la EIA-310-D

NETWORKING

Rack abierto 19" METALICO

Unidades de rack 24 y 45

Diseñados para el aseguramiento y montaje de equipo de telefonía, computo, redes de datos, cableado estructurado y misceláneos que requieran gran capacidad de carga.

Excelente solución a equipos sin ventilación forzada.

Fabricados para aceptar gran cantidad de accesorios; charolas, organizadores de cables, paneles de parcheo y conexiones, etc. (ver pag. 30)

Autosoportados para instalación al piso.

Con una capacidad de carga hasta 250 Kgs.

La estructura del RACK ABIERTO consta de dos postes de 45UR y 24UR para facilitar la instalación, fabricados en canal estructural de lámina y las bases en lámina negra calibre 18 con refuerzo antisísmico.


Se surten en alturas de 4 y 7 pies y cumplen con la norma EIA.

Norma de fabricación:
EIA-310D

Material de fabricación:
Lámina rolada en frío calibre 14

Acabado:
Pintura electrostática texturizada color negro.

Empaque:
Caja de cartón corrugado.

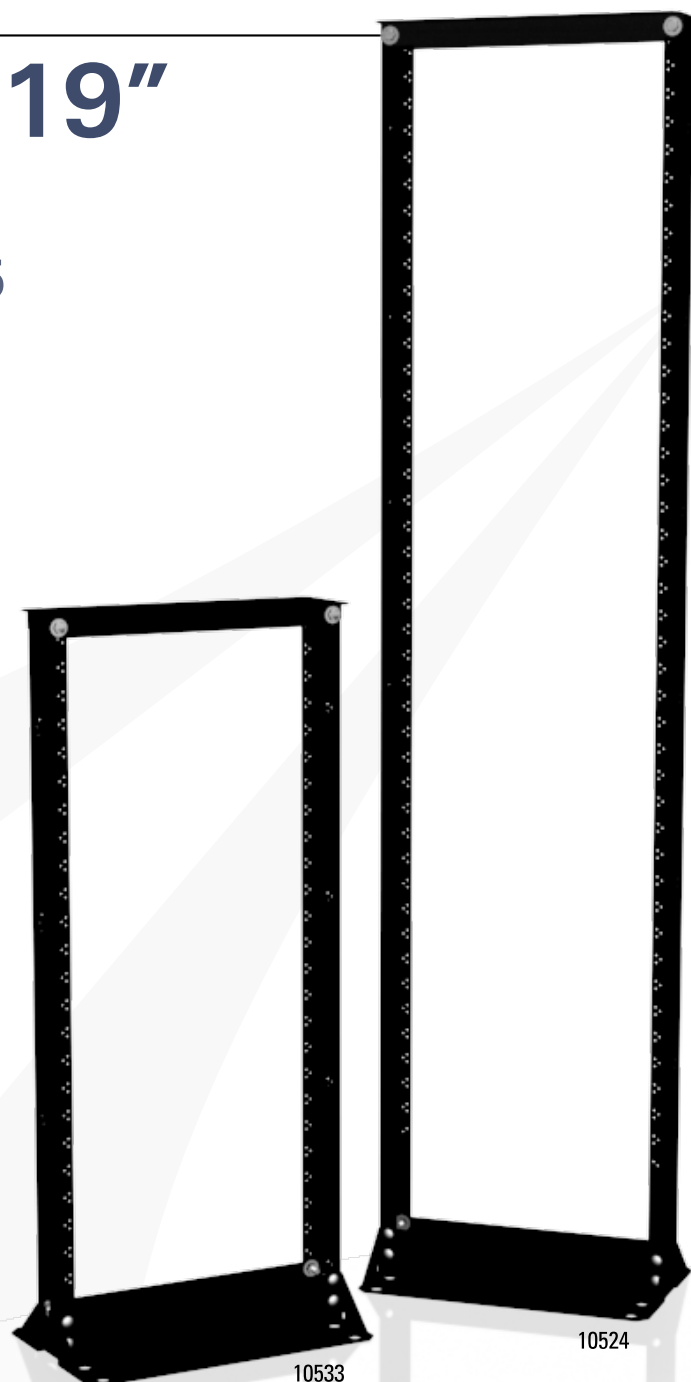

Rack abierto 4 pies 10533

24UR

Alto	1200	mm
Ancho	513	mm
Profundo	76	mm
Carga máxima (estática)	200	Kgs
Peso aproximado	13	Kgs

Rack abierto 7 pies 10524

45UR

Alto	2135	mm
Ancho	513	mm
Profundo	76	mm
Carga máxima (estática)	250	Kgs
Peso aproximado	15	Kgs



Cuadra-rack 44UR 10860

Rack abierto 19" 4 postes

Diseñados para el aseguramiento y montaje de equipo de telefonía, computo, redes de datos, cableado estructurado y misceláneos que requieran gran capacidad de carga.

Cuatro postes ajustables de 44UR a 19"

Puntos de contacto en toda la estructura para garantizar un adecuado aterrizaje eléctrico.

Norma de fabricación:
EIA-310D

Material de fabricación:
Lámina de acero calibres 14, 16, 18.

Acabado:
Pintura electrostática de resina de poliéster acabado texturizado, negro.

Empaque:
Caja de cartón corrugado.

Cuadra-rack 44UR		10860	
Dimensión externa	Alto	2106	mm
	Ancho	540	mm
	Profundo	612 a 866	mm
Carga máxima (estática)		300	Kgs
Peso aproximado		30	Kgs



NETWORKING

Accesorios compatibles para Racks abiertos 19"

Charolas




Modelo	Description	
10194	264 x 510 mm	Charola 2UR teclado monitor raton deslizable ventilada
10316	250 x 440 mm	Charola 2UR misceláneos solida
10317	355 x 430 mm	Charola 2UR misceláneos solida
10318	457 x 450 mm	Charola 2UR misceláneos ventilada
10319	457 x 430 mm	Charola 2UR misceláneos ventilada
10321	450 x 425 mm	Charola 4UR servidor solida
10631	250 x 510 mm	Charola 2UR misceláneos solida
10632	250 x 510 mm	Charola 2UR misceláneos ventilada
10633	274 x 510 mm	Charola 2UR empatable misceláneos solida
10698	600 x 425 mm	Charola 3UR servidor solida

Paneles ciegos



Modelo	Description
10322	Panel ciego de 1UR 19"
10323	Panel ciego de 2UR 19"
10324	Panel ciego de 4UR 19"
10325	Panel ciego de 5UR 19"
10326	Panel ciego de 6UR 19"
10327	Panel ciego de 8UR 19"
10328	Panel ciego de 10UR 19"
10614	Panel ciego de 12UR 19"

Organizadores de cables

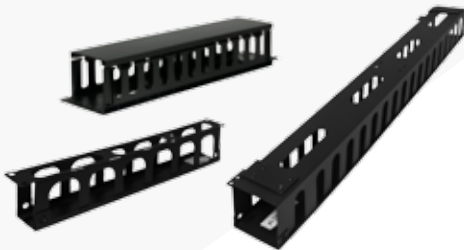

Modelo	Description		
10205	Org. 1UR	HORIZONTAL	sencillo metálico
10213	Org. 2UR	HORIZONTAL	sencillo metálico
10643	Org. 2UR	HORIZONTAL	doble metálico
10214	Org. 22UR	VERTICAL	sencillo metálico
10215	Org. 22UR	VERTICAL	doble metálico
10226	Org. 42UR	VERTICAL	sencillo metálico
10230	Org. 42UR	VERTICAL	doble metálico

Kits Antisimiscos



Modelo	Description
10314	Kit antisísmico para TECHO
10356	Kit antisísmico de PARED



Model	Description		
PDU1UR8	Barra multicontacto con 8 contactos a 15A	1UR	Horizontal
PDU1.5UR10	Barra multicontacto con 10 contactos a 15A	1,5UR	Horizontal
PDU1UR10	Barra multicontacto con 10 contactos a 15A	1UR	Horizontal



Model	Description
10616 BTIERRA	Barra de cobre para tierra con aisladores 3/16" x 3/4" x 483 mm

Para más información ver sección accesorios pags. 34 a 44



Rack de pared 19" 10187

RP19-14UR-400M



Diseñado para el aseguramiento y montaje de equipo para redes de datos y cableado estructurado, ideales para soluciones pequeñas o donde el espacio sea un problema.

Base preparada para anclar en pared.
Para uso exclusivo en interiores.


Norma de fabricación:
EIA-310D

Material de fabricación:
Lámina de acero calibres 18

Acabado:
Pintura electrostática de resina de poliéster acabado texturizado, negro.

Empaque:
Caja de cartón corrugado.

Componentes

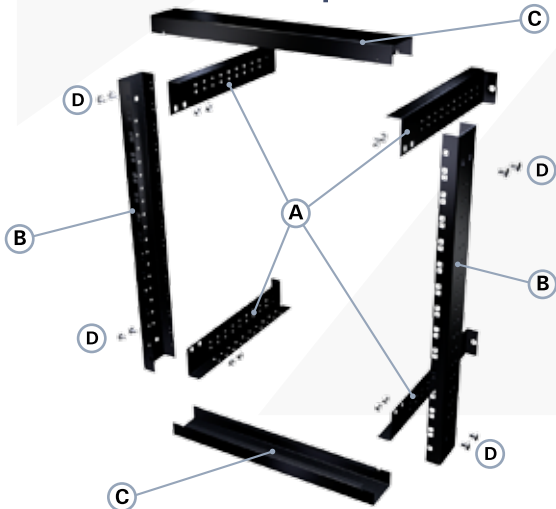

RP19-14UR-400M		10187	
Dimensión externa	Alto	691	mm
	Ancho	513	mm
	Profundo	450	mm
Carga máxima (estática)		60	Kgs
Peso aproximado		8.5	Kgs

Parte	Componente	Cantidad
A	Soporte a pared	4
B	Poste de 14UR	2
C	Travesaño 19"	2
D	Tornillos, rondanas y tuercas	4 kits

NETWORKING

Brackets de pared 19"

10872 10869

Diseñados para el aseguramiento y montaje de equipo para redes de datos y cableado estructurado, ideales para soluciones pequeñas o donde el espacio sea un problema.

Base preparada para anclar en pared.

Para uso exclusivo en interiores.

Norma de fabricación:
EIA-310D


Material de fabricación:
Lámina de acero calibre 18

Acabado:
Pintura electrostática texturizada color negro.

Empaque:
Caja de cartón corrugado.



RP19-2UR-4"
10872

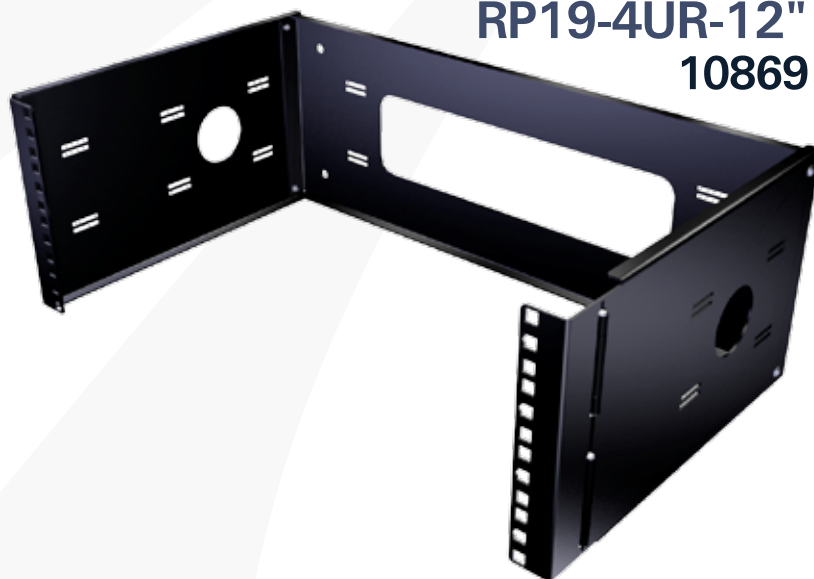

RP19-4UR-12"
10869


Bracket de pared 19" 10872 2UR			
Dimensión externa	Alto	93	mm
	Ancho	509.4	mm
	Profundo	101.6	mm
Carga máxima (estática)		6	Kgs
Peso aproximado		1.1	Kgs

Bracket de pared 19" 10869 4UR			
Dimensión externa	Alto	182	mm
	Ancho	509.4	mm
	Profundo	301	mm
Carga máxima (estática)		9	Kgs
Peso aproximado		2.2	Kgs

ACCESORIOS

Accesorios para gabinetes de piso, murales y rack abiertos

- Charolas para racks 19" ■
- Paneles ciegos ■
- Sistemas de ventilación ■
- Patch panels ■
- Organizadores de cables ■
- Multicontactos ■
- Varios; ■
- Lámparas, ruedas, etc.

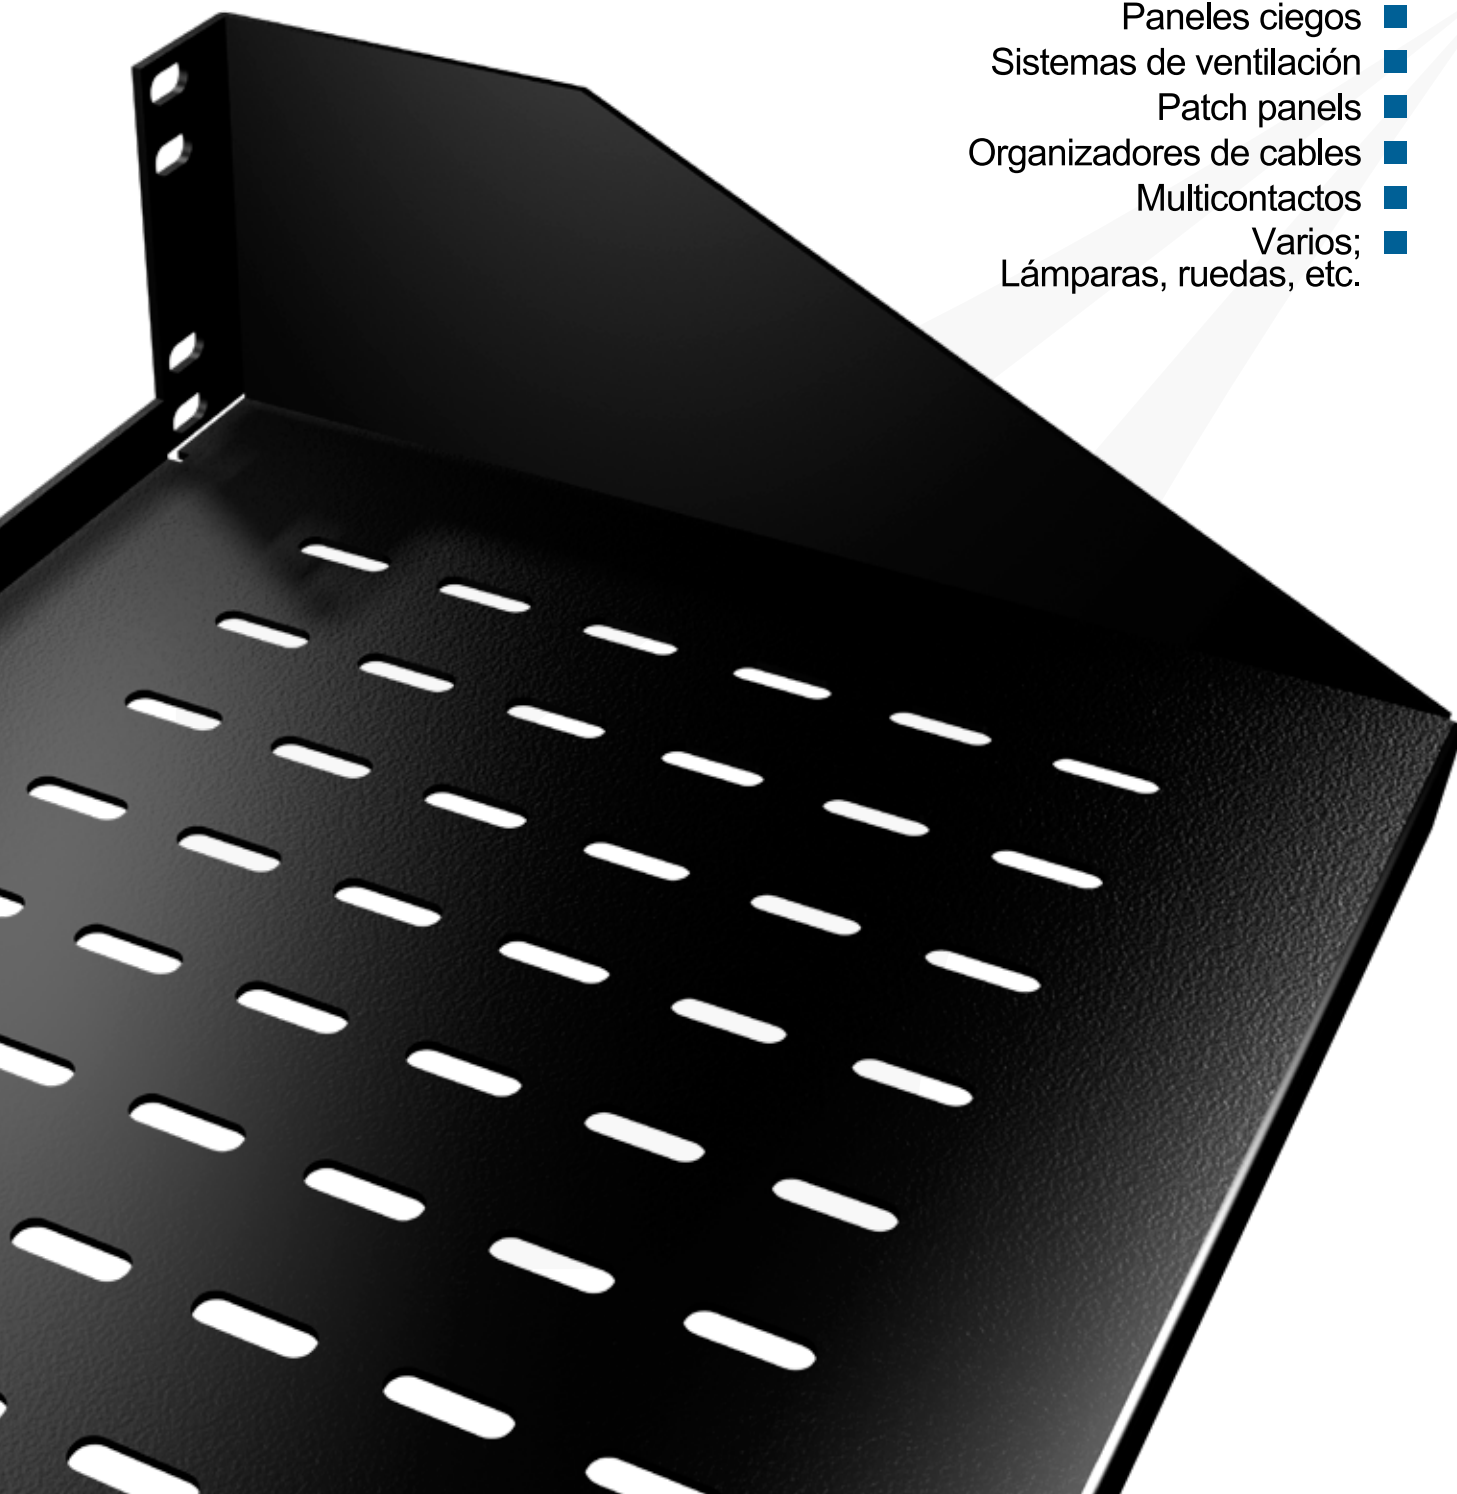

Línea de charolas para Rack de 19"

Para uso en interiores

Norma de fabricación: EIA-310D para acoplarse a cualquier estructura o rack fabricado con la misma norma.

10194

Charola 2UR para teclado, monitor y ratón.
Deslizable y ventilada.

Carga máxima: 10 Kgs.

Peso aproximado: 5.2 Kgs.


Material de fabricación:

Lámina de acero calibre 18

Acabado:

Pintura electrostática acabado texturizado.

Color; negro semi mate

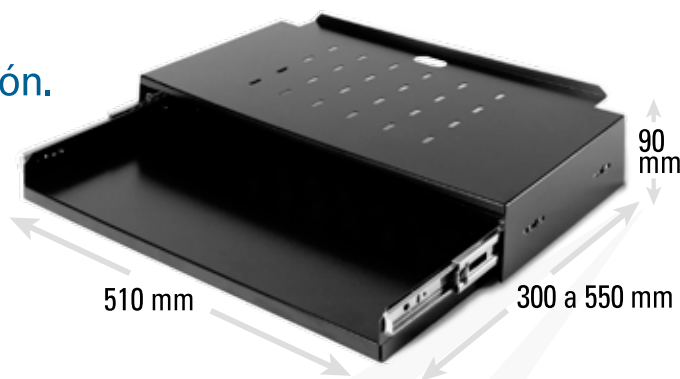

10232 PRIMELINE

Charola 1UR postes ajustables,
ventilada.

Carga máxima: 50 Kgs.

Peso aproximado: 7 Kgs.


Material de fabricación:

Lámina de acero calibre 16

Acabado:

Pintura electrostática acabado texturizado.

Color; negro semi mate

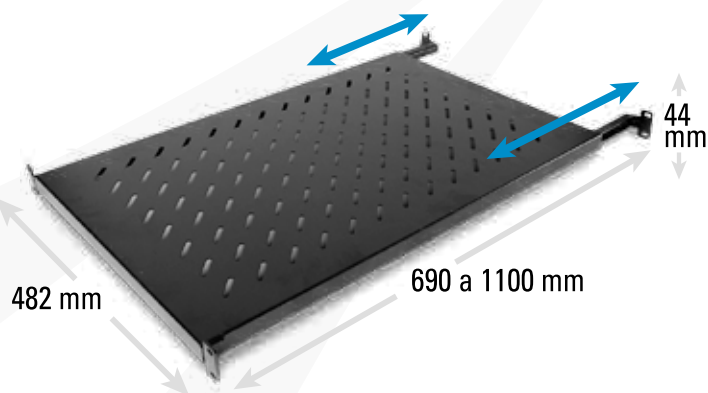

10233 PRIMELINE

Charola 1UR deslizable, ventilada.

Carga máxima: 30 Kgs.

Peso aproximado: 7 Kgs.


Material de fabricación:

Lámina de acero calibre 16

Acabado:

Pintura electrostática acabado texturizado.

Color; negro semi mate

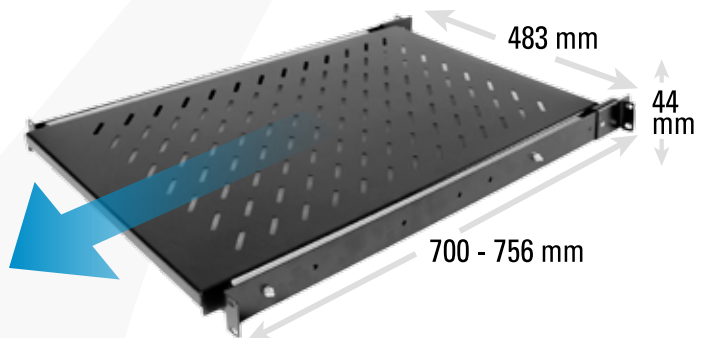

10631

Charola 2UR misceláneos, solida

Carga máxima: 25 Kgs.

Peso aproximado: 2 Kgs.


Material de fabricación:

Lámina de acero calibre 18

Acabado:

Pintura electrostática acabado texturizado.


Color; negro semi mate

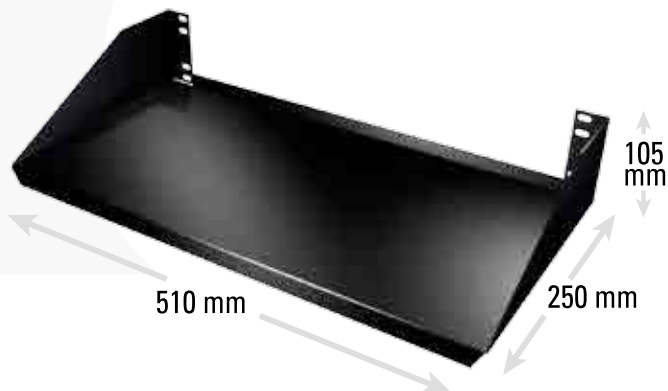

Empaque:
Caja de cartón

Línea de charolas para rack 19"

Norma de fabricación: EIA-310D para acoplarse a cualquier estructura o rack fabricado con la misma norma.

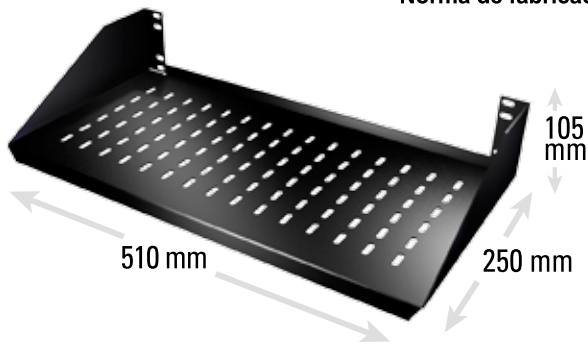

10632 Charola 2UR miscelánea, ventilada

Carga máxima: 25 Kgs.

Peso aproximado: 2 Kgs.

Material de fabricación:
Lámina de acero calibre 18

Acabado:

Pintura electrostática acabado texturizado. Color; negro semi mate



PRIMELINE 10236 Riel 1.5UR ajustable.

Carga máxima: 100 Kgs.

Peso aproximado: 1.8 Kgs.

Material de fabricación:
Lámina de acero calibre 16

Acabado:

Pintura electrostática acabado texturizado. Color; negro semi mate



10633 Charola 2UR empatable, miscelánea sólida.


Carga máxima: 25 Kgs.

Peso aproximado: 2 Kgs.

Material de fabricación:
Lámina de acero calibre 18

Acabado:

Pintura electrostática acabado texturizado. Color; negro semi mate

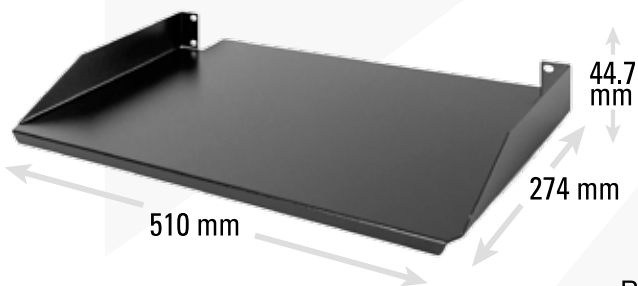

10634 Charola 1UR empatable, miscelánea sólida.


Carga máxima: 20 Kgs.

Peso aproximado: 2 Kgs.

Material de fabricación:
Lámina de acero calibre 18

Acabado:

Pintura electrostática acabado texturizado. Color; negro semi mate

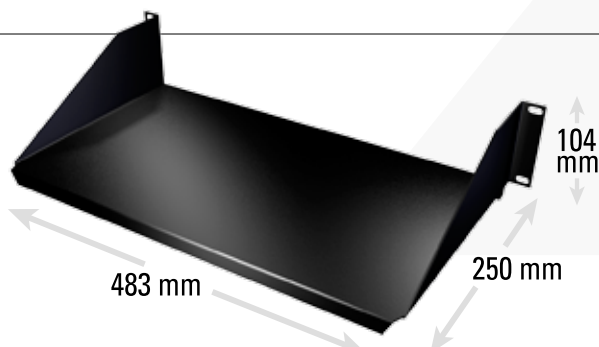

10316 Charola 2UR miscelánea, sólida.

Carga máxima: 20 Kgs.

Peso aproximado: 2 Kgs.

Material de fabricación:
Lámina de acero calibre 18

Acabado:

Pintura electrostática acabado texturizado. Color; negro semi mate

Línea de charolas para rack 19"

Norma de fabricación: EIA-310D para acoplarse a cualquier estructura o rack fabricado con la misma norma.

Empaque:
Caja de cartón

10317


Charola 2UR misceláneos, solida

Carga máxima: 20 Kgs.

Peso aproximado: 2 Kgs.

Material de fabricación:
Lámina de acero calibre 18

Acabado:
Pintura electrostática acabado texturizado.
Color; negro semi mate

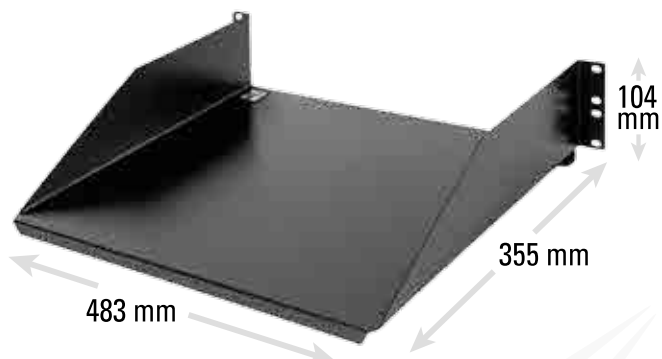

10619


Charola 1UR misceláneos, solida

Carga máxima: 20 Kgs.

Peso aproximado: 2 Kgs.

Material de fabricación:
Lámina de acero calibre 18

Acabado:
Pintura electrostática acabado texturizado.
Color; negro semi mate

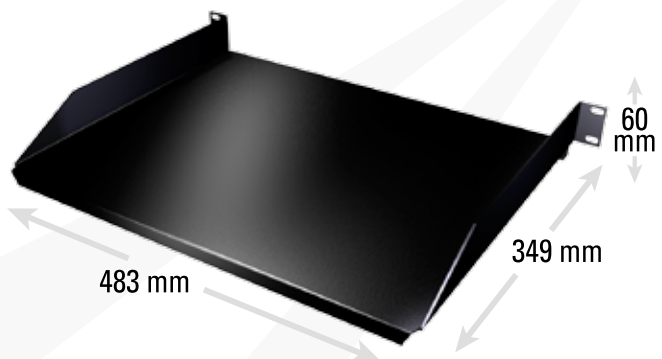

10319


Charola 2UR misceláneos, ventilada

Carga máxima: 15 Kgs.

Peso aproximado: 5 Kgs.

Material de fabricación:
Lámina de acero calibre 18

Acabado:
Pintura electrostática acabado texturizado.
Color; negro semi mate

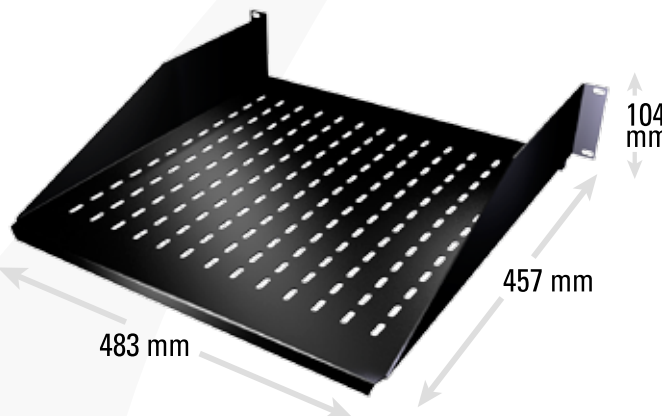

10620

Charola 1/2 (media) UR fija 4 puntos, solida.

Carga máxima: 80 Kgs.

Peso aproximado: 4.6 Kgs.

Material de fabricación:
Lámina de acero calibre 16

Acabado:
Pintura electrostática acabado texturizado.
Color; negro semi mate



Empaque:
Caja de cartón

Línea de charolas para rack 19"

Norma de fabricación: EIA-310D para acoplarse a cualquier estructura o rack fabricado con la misma norma.



PRIMELINE 10621


Charola 1UR fija 4 puntos ventilada

Carga máxima: 80 Kgs.

Peso aproximado: 5 Kgs.

Material de fabricación:
Lámina de acero calibre 16

Acabado:
Pintura electrostática acabado texturizado.
Color; negro semi mate

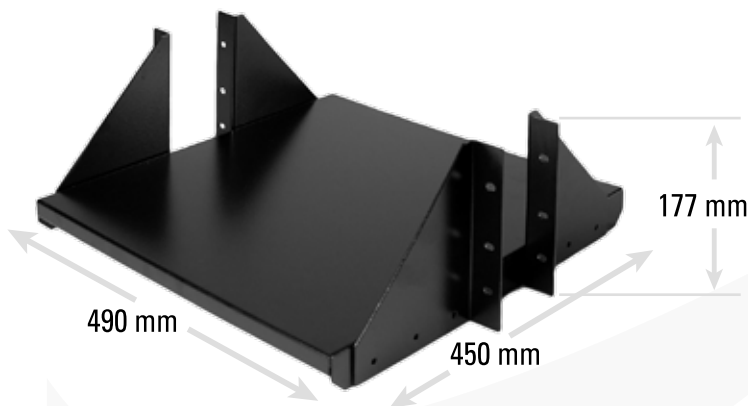

10321

Charola 4UR servidor, sólida

Carga máxima: 100 Kgs.

Peso aproximado: Kgs.

Material de fabricación:
Lámina de acero calibre 16

Acabado:
Pintura electrostática acabado texturizado.
Color; negro semi mate



10698

Charola 3UR servidor, sólida

Carga máxima: 100 Kgs.

Peso aproximado: 4.3 Kgs.

Material de fabricación:
Lámina de acero calibre 16

Acabado:
Pintura electrostática acabado texturizado.
Color; negro semi mate



10724

Charola 1.5UR deslizable 4 puntos, sólida

Carga máxima: 80 Kgs.

Peso aproximado: 5.6 Kgs.

Material de fabricación:
Lámina de acero calibre 16

Acabado:
Pintura electrostática acabado texturizado.
Color; negro semi mate

NETWORKING

kits Antisimiscos

Diseñados con la intención de llevar el *retrofitting* antisísmico a estructuras de telecomunicaciones, aportando mayor resistencia a la actividad sísmica.

Limitan el movimiento de péndulo ocasionado por las ondas oscilantes ocasionadas por los sismos, incrementando la estabilidad de los racks abiertos para la protección del equipo de telecomunicaciones instalados en el mismo.

No cargan el peso de los equipos.

Kit antisísmico para TECHO 10314

Su instalación es en la parte superior de los racks abiertos, donde se concentra mayor inestabilidad generada por los sismos.

Varilla roscada de 3/8" galvanizada.

Norma de fabricación:

EIA-310D

Material de fabricación:

Lámina de acero calibre 12

Acabado:

Galvanizado.

Empaque:

Caja de cartón corrugado.



Kit antisísmico de PARED 10356

Para montaje en pared.

Ajustable de 6 a 9 cms. entre pared y rack

Uso exclusivo en interiores.

Norma de fabricación:

EIA-310D

Material de fabricación:

Lámina de acero calibre 16

Acabado:

Pintura electrostática de resina de poliéster acabado texturizado, negro.

Empaque:

Caja de cartón corrugado.



Kit antisísmico para techo 10314			
Dimensión externa	Alto	915	mm
	Ancho	115	mm
	Profundo	30	mm
Peso aproximado		0.6	Kgs c/u

Kit antisísmico de pared 10356			
Dimensión externa	Alto	96	mm
	Ancho	46.5	mm
	Profundo	626 a 938	mm
Peso aproximado		1.9	Kgs c/u

Paneles ciegos metálicos para Rack de 19"

Norma de fabricación: EIA-310D


Material de fabricación:
Lámina de acero calibre 20

Acabado:
Pintura electrostática de resina
de poliéster acabado texturizado.

Color: Negro semi mate

Empaque: Caja de cartón

Código	Ancho	Altura
10322	1UR	483
10323	2UR	483
10615	3UR	483
10324	4UR	483
10325	5UR	483
10326	6UR	483
10327	8UR	483
10328	10UR	483
10614	12UR	483

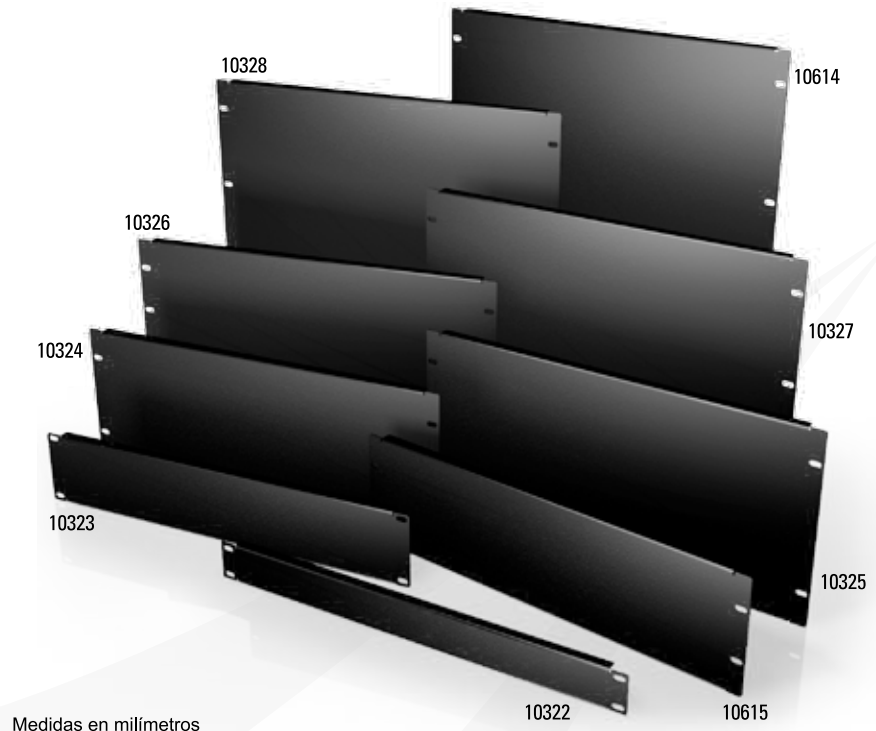

Sistemas de ventilación



Ventilador 3UR rejillas frontal
117VCA 0.63A 60Hz 44Db
10248 483X132X39.8 mm



Panel de ventilación 1Pc
117VAC 0.2A 60Hz
10625 126x150x42.5 mm
VN6-117M-1



Panel de ventilación 2Pc
117VAC 0.42A 60Hz
10626 252x150x46 mm
VN6-117M-2



Panel de ventilación 3Pc
117VAC 0.63A 60Hz
10627 252X150X42.5 mm
VN6-117M-3



Panel ventilación 1UR
unidad digital temperatura
117VAC 0.42A 60Hz
10358 430X120X44.5 mm



AC FAN / Ventilador 6"
110VAC y 220VAC
10628 120X120X38 mm



Clavija - Cable 3P
calibre18
10630 2.5 mts.
40730

Organizadores de cables

VERTICALES

Norma de fabricación:
EIA-310D

Empaque:
Caja de cartón

Organizador para distribución de cableado, diseñado verticalmente para rack abierto.
Disponibles en dos tipos de fabricación; plástico y metal.
Para uso exclusivo en interiores.

Metálicos

Fabricación: Lámina de acero calibre 20

Acabado: Pintura electrostática texturizado color negro


10214
Sencillo




10215
Doble



10226
Sencillo

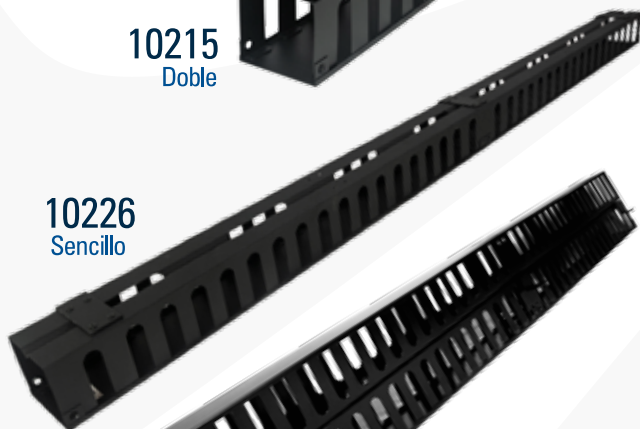

10230
Doble

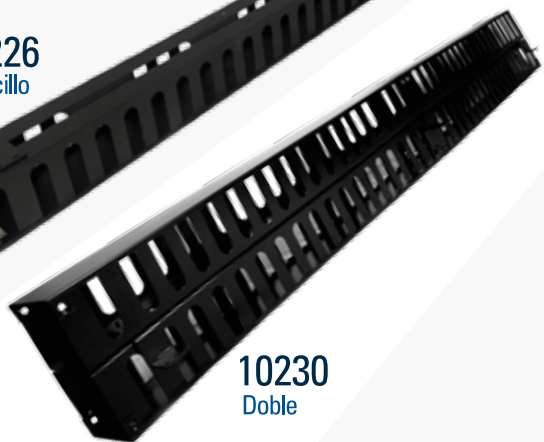

Plástico

Fabricación: Plástico negro semi-mate

10155 Sencillo



Montaje simple

10360 Sencillo



Alta densidad

10361 Sencillo



CA SNB

Modelo	UR	H	W	D	Area para cableado	Peso Kg
10214	22	975	103	102	98x97	3.6
10215	22	975	103	206	2x(98x97)	5.6
10226	42	1952	103	96	98x93	6.4
10230	42	1952	194	103	2x(98x93)	12.8

Modelo	UR	H	W	D	Area para cableado	Peso Kg
10155*	19	860	65	80		
10360	42	1870	155	85		
10361	42	1870	70	95		

*2 piezas x caja

Medidas en milímetros

H Altura, W Ancho, D Profundidad

Norma de fabricación:

EIA-310D

Empaque:

Caja de cartón

Organizadores de cables HORIZONTALES

Organizador para distribución de cableado, de colocación horizontal.

Disponibles en dos tipos de fabricación; plástico y metal.

Para uso exclusivo en interiores.

Plástico

Fabricación: Plástico negro semi-mate



10622 Sencillo
Plástico y metal



10623 Sencillo



10154 Doble



10359 Sencillo

Modelo	UR	H	W	D	Area para cableado	Peso Kg
10622	2	65	80	483		
10623	2	85	92	483		
10154	2	175	92	483		
10359	2	152	76	483	00x00	

Medidas en milímetros

Metálicos

Fabricación: Lámina de acero calibre 20

Acabado: Pintura electrostática texturizado color negro



10205 Sencillo



10213 Sencillo



10643 Doble

Modelo	UR	H	W	D	Area para cableado	Peso Kg
10205	1	43.7	483	71	41.7x68	0.6
10213	2	88	483	73	68x86	0.9
10643	2	88	483	146	2x(68x86)	2

H Altura, W Ancho, D Profundidad

Multicontactos

Norma de fabricación: EIA-310D

Barras multicontacto y PDU para alimentación de equipos de telecomunicación que requieren de calidad en la energía. Para uso exclusivo en interiores.

Barras de multicontactos

Montaje: Vertical

Material de fabricación:

Lámina de acero calibre 20

Acabado:

Pintura electrostática texturizada.

Negro semi-mate

Protección contra picos de voltaje
(sin botón de restablecimiento)

Frecuencia: 60 Hz

Empaque:

Caja de cartón.

BC3-ECO
10555

6 Contactos
1.5 mts de cable

BC6-ECO
10556

12 Contactos
2 mts de cable

BC10-ECO
10557

20 Contactos
2 mts de cable

PDU

Montaje: Horizontal

Material de fabricación:

Plástico color negro

Botón: ON/OFF

Empaque: Caja de cartón.

Botón restablecer
Display (V.A.)

PDU-1.5UR-10
10642

PDU-1UR-8
10643

PDU-1UR-10
10644

Barras multicontactos

Modelo	Corriente de operación	Tensión de operación	Contactos Dobles	H	W	D
10555	10A	127 Volts	3	483	65	41.5
10624	15A	127 Volts	3	483	65	41.5
10556	15A	127 Volts	6	931	65	41.5
10557	15A	127 Volts	10	1471	65	41.5

PDU's

Modelo	Corriente de operación	Tensión de operación	Contactos	H	W	D
10642	15A	120 Volts	10			
10643	15A	120 Volts	10			
10644	15A	120 Volts	8			

Medidas en milímetros

H Altura, W Ancho, D Profundidad

INTELLIGENT REMOTE MANAGMENT

PDU Inteligente

10357

IRM 15 NET



La unidad de distribución de energía IRM15 NET monofásica de 1.8W 15A es un dispositivo inteligente, confiable y que ahorra espacio en el cableado de la distribución de energía dentro del rack y mide los parámetros básicos de la energía suministrada dentro del rack, como son: Voltaje, corriente, potencia, humedad relativa y temperatura ambiente.

La conexión se establece mediante internet o inclusive por GSM, permitiendo a los usuarios visualizar los parámetros de operación y el control de encendido y apagado de los contactos integrados.



Vista posterior



Detalle

Características:

- Dos contactos controlados uno doble y uno sencillo.
- Función de localización por mensaje de texto.
- Configuración de red DHCP o manual.
- Memoria del estado de los contactos.
- Control para el apagado y encendido de uno de los contactos, mediante el establecimiento de límites de temperatura el interior del rack.
- Interruptor termomagnético para protección de sobre cargas.
- Teclado touch para configuración de red y otros parámetros.
- Display oled para mostrar información secuencial.

Aplicación:

- Monitoreo en tiempo real de la temperatura y la humedad dentro del rack.
- Monitoreo y control de encendido y apagado en los contactos, a través de una página web o mensajes de texto con banda de telefonía móvil GSM.
- Monitoreo y control de encendido y apagado en los contactos.
- Monitoreo de parámetros eléctricos por internet o GSM.

Paneles de parcheo

Patch panel 24 Port Cat5e

STPCAT5EP24
10639



Patch panel 24 Port Cat6

UTPCAT6EP24
10640



Patch panel 48 Port Cat6

UTPCAT6EP48
10641



Accesorios varios

Lámpara LED T5 4W AC (100-225) 5000k 60hz

40762-5W
10635


300 mm



Barra tierra de cobre

BTIERRA
10616

3/16" x 3/4" x 483 mm

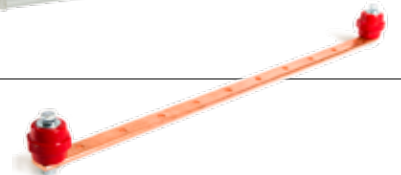

Juego de 4 ruedas giratorias para gabinete

RGAB4-3
10636

50 mm diámetro



Tuerca enjaulada tropicalizada M6

40183
10637

M6 (1.6 2.5)



Tornillo Cab gota pavonado

40170
10638

M6 x 15



Tornillo y tuerca M6, paquete de 20 piezas

10308

100x40x40 mm



ALOJAMIENTOS INDUSTRIALES

GABINETES ELECTRICOS

NEMA 12
NEMA 3R
NEMA 4



Cumplen con los estándares de fabricación
Americanos NEMA y los Europeos IEC 60529

GABINETES USOS GENERALES

Gabinete IP65 Nema 12

Sistema de gabinetes metálicos para brindar protección a equipos eléctricos de la intemperie, agua, golpes, etc.

De construcción monoblock con tapas superior e inferior unidas al cuerpo principal con cejas que forman zona de hermeticidad protegida.

Gabinetes para protección de sistemas eléctricos, así como sistemas de automatización, equipos electrónicos y son ideales para brindar protección como cajas de conexión.

Versátiles gabinetes fabricados en gran variedad de tamaños para dar solución a sus necesidades específicas.

- **Materiales de fabricación:**
Lámina negra Cal. 20, 18, 16 y 14
- **Normas de protección:**
IP65 y NEMA 12
- **Acabado:**
Pintura electrostática texturizada, color beige RAL 7032
- **Empaque:** Caja de cartón



Para interiores



Detalles del interior: platina, perforación inferior y sello en puerta




Tierra física



Vista posterior

GABINETES ELECTRICOS

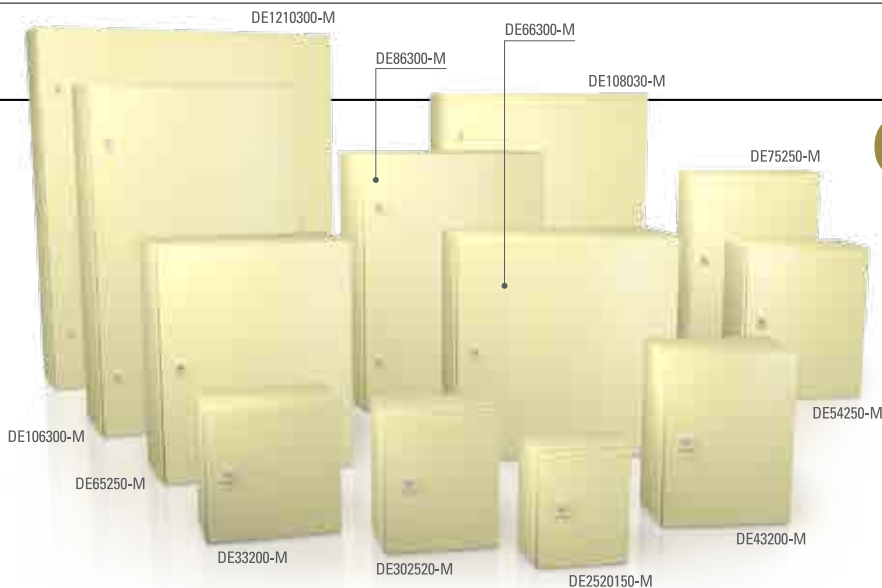


Gabinete IP65 para interiores

Fabricado bajo las Normas Europea y Americana para alojamientos de equipos eléctricos, **IEC** y **NEMA** respectivamente.

Seguridad


Descripción	Cantidad	Tipo
Cerradura plástica de doble bit	1 ó 2	Frontal

Gabinetes con 1 acceso inferior

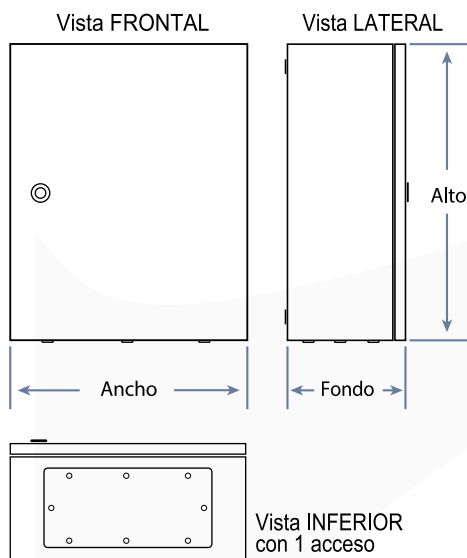


Modelo	Código	Alto	Ancho	Fondo
DE2520150-M	10654	250	200	150
DE3020150-M	10655	300	200	150
DE3025150-M	10656	300	250	150
DE302520-M	10657	300	250	200
DE33150-M	10658	300	300	150
DE33200-M	10659	300	300	200
DE43200-M	10660	400	300	200
DE44200-M	10661	400	400	200
DE54200-M	10662	500	400	200
DE54250-M	10663	500	400	250
DE64200-M	10664	600	400	200
DE64250-M	10665	600	400	250
DE65250-M	10666	600	500	250
DE66300-M	10667	600	600	300
DE75250-M	10668	700	500	250
DE86300-M	10669	800	600	300
DE907041-M	10671	900	700	410
DE106300-M	10672	1000	600	300

Gabinetes con 2 accesos inferiores

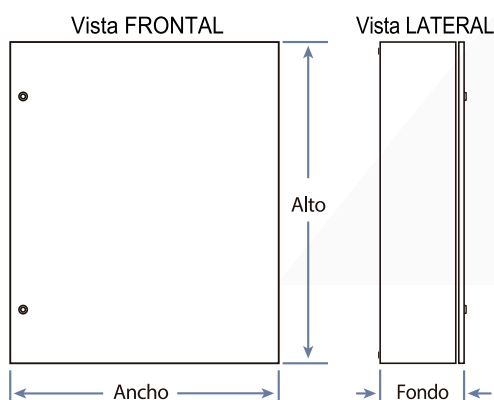

Modelo	Código	Alto	Ancho	Fondo
DE88300-M	10670	800	800	300
DE108030-M	10673	1000	800	300
DE101030-M	10610	1000	1000	300
DE1185436-M	10674	1100	850	436
DE128300-M	10675	1200	800	300
DE1210300-M	10676	1200	1000	300



Vista INFERIOR
con 2 accesos

Medidas en milímetros

GABINETES USOS GENERALES

Gabinete 3RG Nema 3R

Sistema de gabinetes metálicos para brindar protección a equipos eléctricos de la intemperie, agua, golpes, polvo, etc.

Tapas superior e inferior unidas al cuerpo principal con cejas que forman zona de hermeticidad protegida.

Fabricados en lámina galvanizada, relativamente sellado en puerta con hule. Cuenta con perforaciones "Knock/out" para un fácil acceso de cables en la parte inferior, además de tejadillo para evitar que el agua se acumule en el techo.

- **Materiales de fabricación:**
Lámina negra Cal. 20, 18, 16 y 14
- **Normas de protección:**
IP22 y NEMA 3R
- **Acabado:**
Pintados exterior e interiormente con resina de poliéster epóxica beige RAL 7032 texturizado.
- **Empaque:** Caja de cartón



Para exteriores



Gabinete abierto;
Platina interior y sello en puerta



Tierra física



Perforaciones "Knock/out"



Gabinete 3RG

Nema 3R


Fabricación:

En lámina galvanizada, relativamente sellado en puerta y perforaciones, con tejadillo para proteger contra agua de lluvia, pintura anticorrosiva, lámina relativamente delgada.

Seguridad		
Descripción	Cantidad	Tipo
Cerradura poliamida de desarmador	1 ó 2	Frontal

Características generales					
Modelo	Código	Alto	Ancho	Fondo	
DE2520150-3RG	10677	250	200	150	
DE3025150-3RG	10678	300	250	150	
DE33150-3RG	10679	300	300	150	
DE43200-3RG	10680	400	300	200	
DE54200-3RG	10681	500	400	200	
DE64250-3RG	10682	600	400	250	
DE75250-3RG	10683	700	500	250	
DE86300-3RG	10684	800	600	300	
DE108030-3RG	10685	1000	800	300	
DE1210300-3RG	10686	1200	1000	300	

Medidas en milímetros

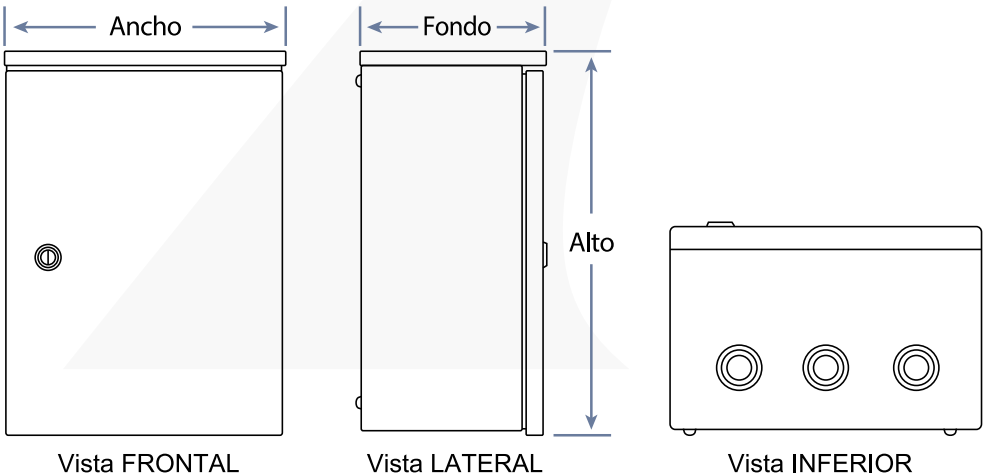

GABINETE

Acero Inoxidable Nema 4



Para interiores y exteriores

Gabinetes diseñados para uso en interiores y exteriores, usados principalmente para proveer por un grado de protección contra polvo y lluvia en vientos fuertes o tolvaneras, salpicaduras de agua, chorros dirigidos de agua y daños por la formación del hielo en el exterior.

■ **Materiales de fabricación:**

Lámina de acero Inoxidable serie 304, totalmente soldado.

Cal. 20, 18, 16 y 14

■ **Normas de protección:**


IP-66 y NEMA 4

■ **Acabado:**

Acero inoxidable.

■ **Empaque:**

Caja de cartón.

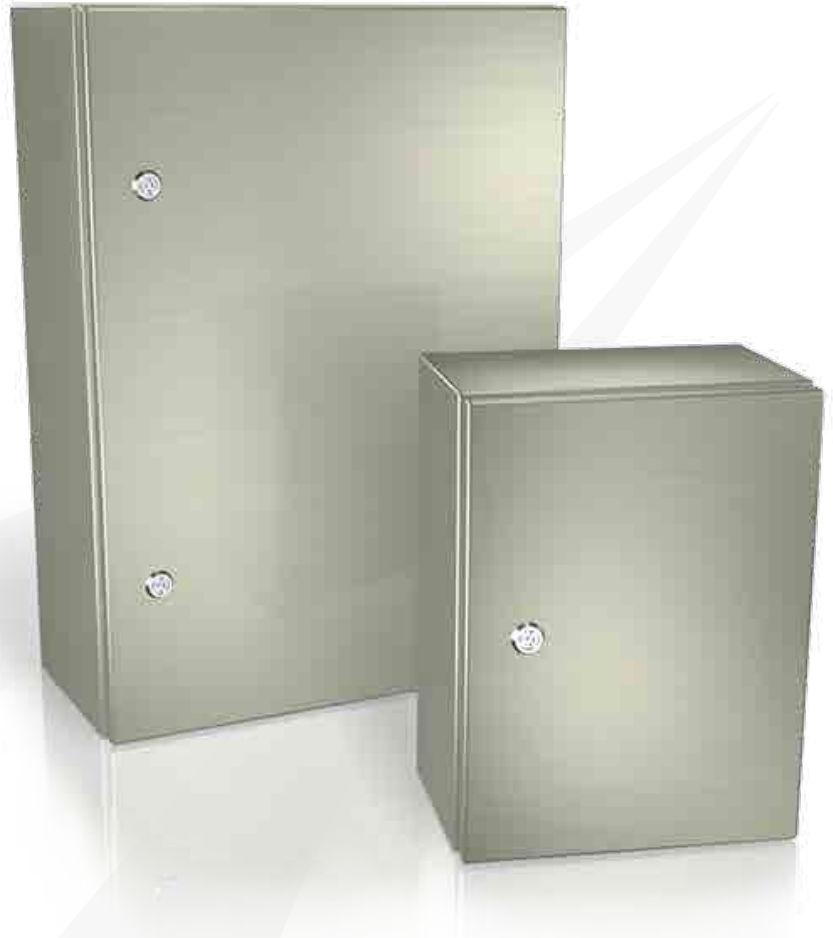

Platina en interior y sello hermético en puerta



Tierra física



Cerradura doble bit cromada



GABINETE

Acero Inoxidable Nema 4

Fabricación:

Acero inoxidable
tipo 304 o 316.

Totalmente soldado y
sin perforaciones,
para evitar la entrada
de agua y polvo.

La cerradura permite la
hermeticidad en toda la
periferia de la puerta.

DE43200-INOX

DE2520150-INOX

DE33200-INOX

DE54250-INOX

DE1080300-INOX

DE75250-INOX


Seguridad

Descripción	Cantidad	Tipo
Cerradura doble bit cromada	1 ó 2	Frontal

Características generales

Modelo	Código	Alto	Ancho	Fondo
DE2520150-INOX	10687	250	200	150
DE3025150-INOX	10688	300	250	150
DE33150-INOX	10583	300	300	150
DE33200-INOX		300	300	200
DE43200-INOX	10689	400	300	200
DE54200-INOX	10690	500	400	200
DE54250-INOX	10691	500	400	250
DE64250-INOX	10692	600	400	250
DE75250-INOX	10693	700	500	250
DE86300-INOX	10694	800	600	300
DE1080300-INOX	10695	1000	800	300


Medidas en milímetros

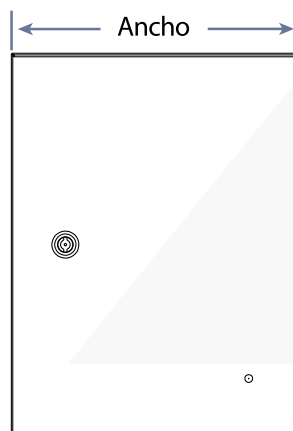

Vista FRONTAL



Vista LATERAL



Vista SUPERIOR

GABINETES DE PISO

Línea
MODULA



Gabinets de construcción inteligente
que se adecuan a cualquier necesidad.



GABINETE DE PISO

MODULA DESARMABLE

Diseño elegante y construcción inteligente para adaptarse a cualquier necesidad, con sistema de soportes versátiles y adaptables para el montaje rápido y eficiente de cualquier equipo. Diseñado de forma modular para la instalación de líneas de gabinetes en forma múltiple.

- **Amplio gabinete para**
Equipo de control, automatización y eléctricos en general
- **Accesorios desmontables**
Tapas laterales, traseras y techo removibles para un óptimo acceso al interior
- **Diseño modular**
Ideal para instalaciones de varios armarios en línea de forma múltiple. Pueden "alinearse" con los paneles laterales cada uno, o sin estos para de alguna manera mantener el equipo unido entre sí
- **Variedad de tamaños**
Amplia gama de dimensiones para cualquier necesidad
- **Normas de fabricación:**
EIA-310D y NEMA 1
- **Acabado:**
Pintura electrostática Ral 7035 texturizado

Características



Vistas del interior, donde se aprecia el panel galvanizado (en el fondo) y estructura de soportes adaptables.



Vistas posterior y lateral del gabinete.



Gabinete en su variante de puertas.



Cáncamo o tornillo de carga para izaje seguro.



Detalle de estructura rígida formada mediante postes y travesaños completamente desmontables.



Pisos seccionados removibles para el acceso a cables de alimentación y comunicación. Zoclo de 100mm de alto.



Cierre mediante chapas de manija oscilante con sistema de 3 puntos (vista interior).




Sellado mediante hule inyectado EPDM en puertas.

SISTEMA DE GABINETES MODULARES


Componentes MODULA DESARMABLE

No.	Nombre	Cantidad
1	Estructura	1
2	Zoclo 100	4
3	Tapa zoclo frontal	2
4	Tapa zoclo lateral	2
5	Piso seccionado	1
6	Piso seccionado	1
7	Soporte panel inferior	1
8	Soporte panel superior	1
9	Panel galvanizado	1
10	Tapa trasera	1
11	Techo	1
12	Tapa lateral	2
13	Puerta	1

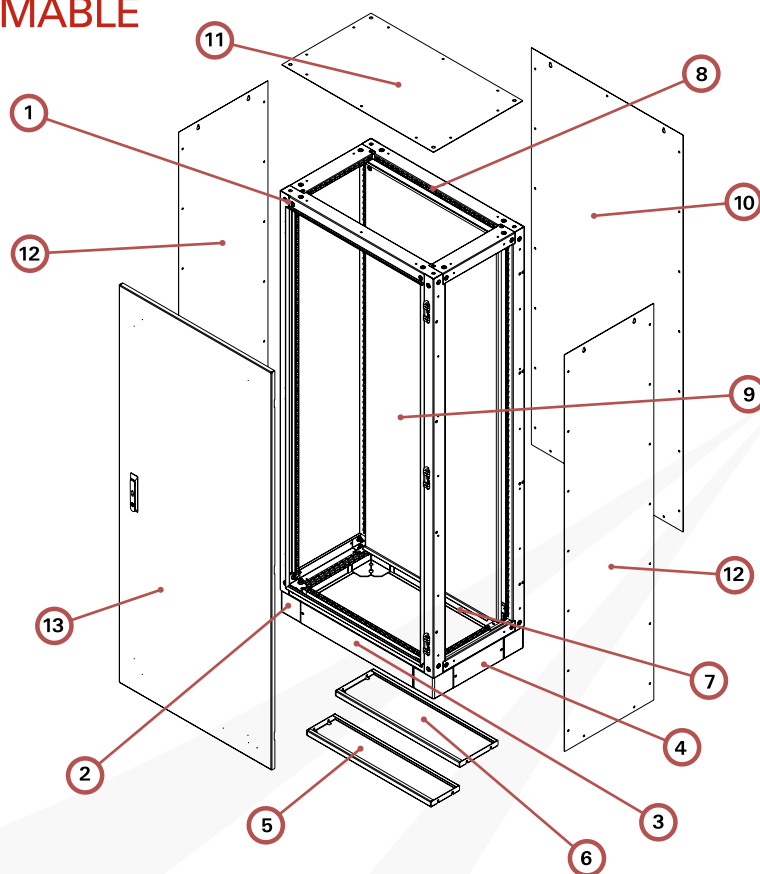

Dimensiones principales

Modula desarmable				
Modelo	Altura H	Ancho W	Profundidad D	Puertas
10055	1500	800	400	1
10060	1800	800	500	1
10063	1800	1000	500	1
10065	1800	1190	500	1
10066	1800	1190	500	2
10068	2000	900	600	1
10069	2000	1000	600	1
10071	2000	1190	600	1
10072	2000	1190	600	2
10075	2000	1000	800	1
10076	2000	1000	800	2
10078	2200	1190	800	1
10219	1975	600	1050	1

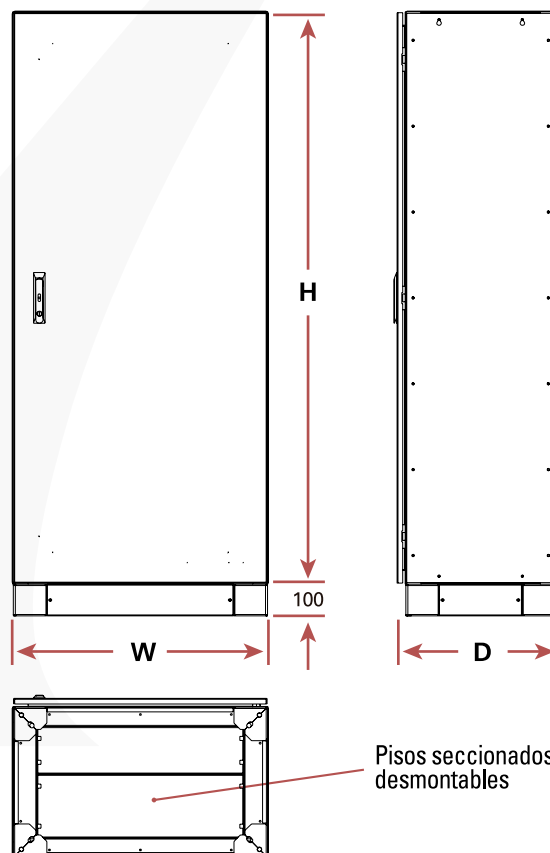

Medidas en milímetros

■ Existencia continua

GABINETES DE PLÁSTICO Y METÁLICOS PARA INTERRUPTORES

Centros de carga residenciales

Centros de carga HT2-5 HT8 y HA-4 HA-8

Los gabinetes plásticos de las líneas HA y HT son una solución ideal para usos domésticos, hoteles y locales comerciales, ya que además de la protección que proporciona al interrumpir de manera segura la energía por efecto de corto circuito, también cuenta con un diseño estético.

Estas líneas HA y HT tienen un grado de protección IP 65 ó NEMA 13, que lo hacen ideal tanto en exteriores, como en interiores: Protección contra polvo, contactos involuntarios y chorros de agua en todas direcciones.


Normas de protección:
IP65 / NEMA 13



Características Generales				
Código	Ancho	Profundidad	Altura	Capacidad
HT2-5	120	90	160	1 a 5 Interruptores
HT8	200	90	160	1 a 8 Interruptores
HA-4	150	90	170	1 a 4 Interruptores
HA-8	200	90	170	1 a 8 Interruptores
Seguridad				
Descripción	Cantidad	Especificaciones eléctricas		
Interrupción C45N	2	240/415V~50/60Hz		

Centro de carga metálico 2 pastillas

Características Generales				
Código	Ancho	Profundidad	Altura	Capacidad
Centro de carga metálico	105	70	160	2 Interruptores
Seguridad				
Descripción	Cantidad	Especificaciones eléctricas		
Interrupción C45N	2	240/415V~50/60Hz		

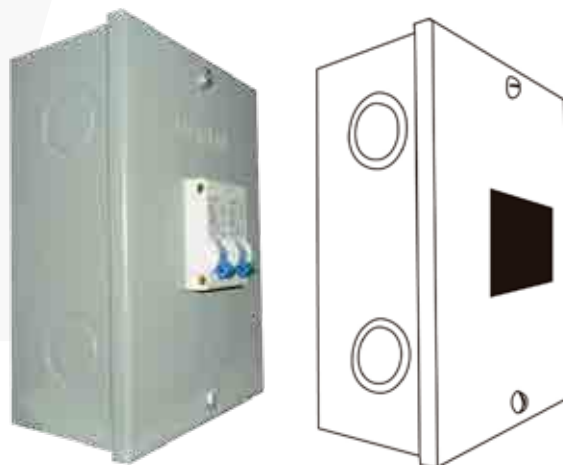

Medidas en milímetros